

4722-001.fz2; 4722-002.fz2

Anschlussmaterial

Pos.	Anzahl	Typenbezeichnung
xx	4500 mm	LVCY 8x0,34mm ² geschirmt
xy	1 Stck.	Kabelversch. M32x1,5 / 22553UPH2X8
10	1 Stck.	Tüllengehäuse HAN108 M32 / 19300100527
20	1 Stck.	Halterahmen modular HAN10 (a-c) / 09140100313
30	1 Stck.	Fire-Wire-Modul HANI MOD-M / 09140014611
40	1 Stck.	Buchsensteck HAN12 MOD-BU-C / 09140123101
50	1 Stck.	Stifteinsatz HAN12 MOD-STI-C / 09140123001
60	4 Stck.	Crimpbuchsenkontakt 0,14-0,37mm ² / 09150006204
60	4 Stck.	Crimpspitzkontakt 0,14-0,37mm ² / 09150006104
70	1 Stck.	Kabelversch. M32x1,5 / 22553UPH2X8

Belegung

Anschlussart	Anschluss extern	Ader	Anschluss intern	Anschlussart
crimpen	X402PCa1	ws	X444.1	
crimpen	X402PCa2	bn	X444.2	
crimpen	X402PCa11	gn	X444.11	
crimpen	X402PCa12	ge	X444.12	
crimpen	X402PCb1	gr	X444.13	
crimpen	X402PCb2	rs	X444.14	
crimpen	X402PCb11	bl	X444.23	
crimpen	X402PCb12	rt	X444.24	

Anschlussmaterial

Pos.	Anzahl	Typenbezeichnung
------	--------	------------------


Hinweis: - Anschluss von oben

Änderung
1605-2010-03-fz2

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten !

zusätzlich noch 1 Fire-Wire-Kabel (A202-W3) durch die Kabelverschraubung führen und im Sockelgehäuse an das Fire-Wire-Modul ("c") anschließen

Kodierung:




Anschlag-Maschine
Anschluss extern

mit Kabel A202-W3 durch die Verschraubung ziehen!

(30) W402PC

Maß bis zur Schirmschiene JH60 ergibt sich nach Einbau in den Flansch

E-Schrank
Anschluss intern
Anschlag-Material

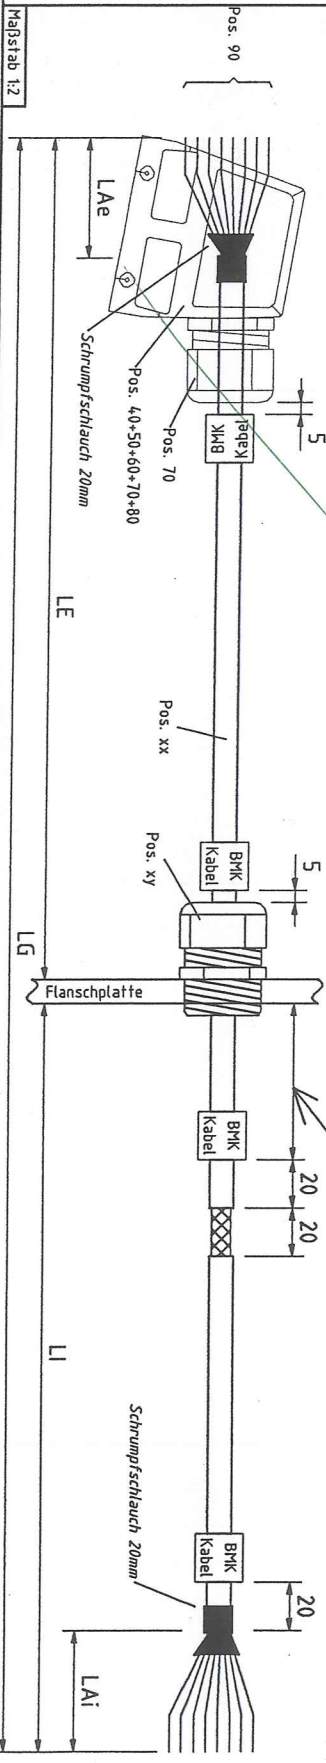

Änderungen		Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 7.5.0	
a	Kabel komplett überarbeitet	Datum	11.05.2010
b		Bearbeiter	Kersten
c		Geprüft	SAE GmbH
		HAUNI Maschinenbau GmbH	
		Schaltanlagenbau Erfurt GmbH	
		TU-M	W402PC
		SB60	FP60
		(30)	Verschraubung 2x8mm (A202-W3)
		0788 EL xxx.00	
		=TU .SC60 +FP60	
		TU-M K-Stand 01012010	
		Blatt 2-2	
		1 Bl.	