

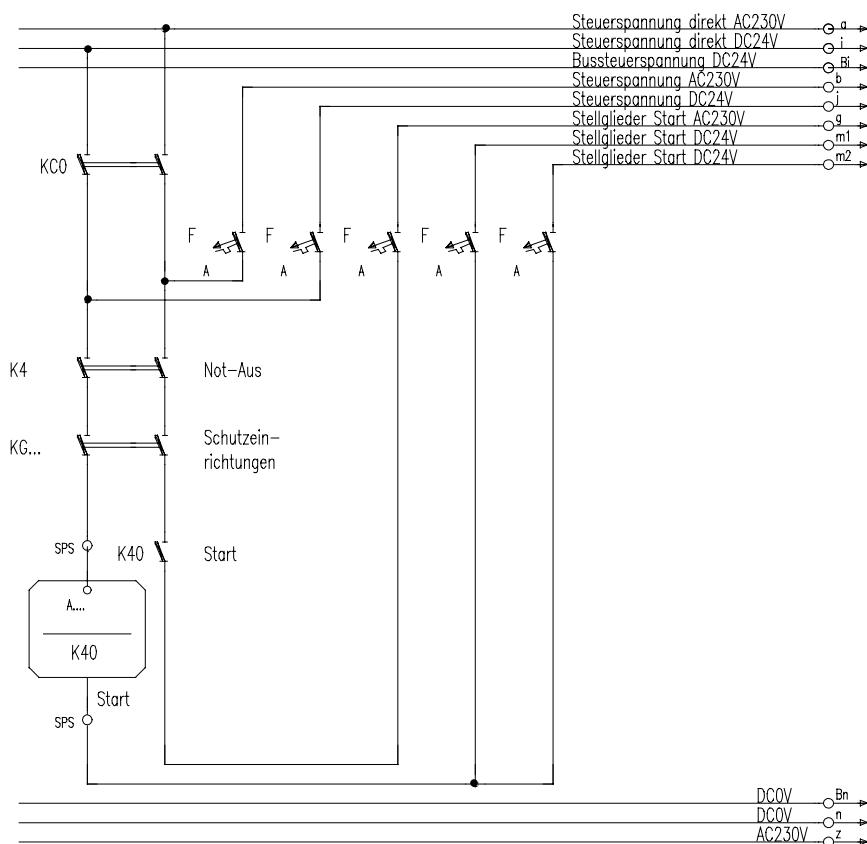


Abb. 8: Weitere Steuerspannungen

4.4 Bezeichnung für Prüfklemmen

Für die Kennzeichnungen der einzelnen Steuerspannungen in den Schaltungsunterlagen werden folgende Buchstaben festgelegt:

- a Steuerspannung AC 230 V (direkt vor KC0)
- b Steuerspannung AC 230 V (nach KC0)
- f Befehlsgeberspannung AC 230 V (nach KC0)
- g Stellglieder Start AC 230 V
- h Stellglieder Start DC 24 V (von anderer SPS)
- i Steuerspannung DC 24 V (direkt vor KC0)
- j Steuerspannung DC 24 V (nach KC0)
- k Blinkspannung AC 230 V
- m Stellglieder Start DC 24 V
- n DC 0V
- o DC 0V (von anderer SPS)
- p DC 24 V (nach KC0, von anderer SPS)
- q Blinkspannung DC 24 V (nach KC0)
- z N AC 230 V

Bi Bussteuerspannung DC 24 V

Bn Bussteuerspannung DC 0 V

Werden aufgrund der Kontaktbelastung Parallelpfade installiert, so müssen diese den gleichen Buchstaben und eine fortlaufende Nummer z. B. b1, b2, b3 erhalten.