


Unterflur-Baumroste für Neuanpflanzungen und Altbestände

Ausführung: 8-eckig

- ◆ solide feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- ◆ wahlweise für 1,5 t oder 5,0 t Radlast
- ◆ seitlich platzierte Stützfüße schaffen maximalen Pflanzraum
- ◆ Streckmetall, Vlies und variable Anschlagkante für Oberbelag
- ◆ Anschlagkante auf Wunsch auch 8-eckig
- ◆ Bewässerungsset zur gezielten Versorgung des Baumes

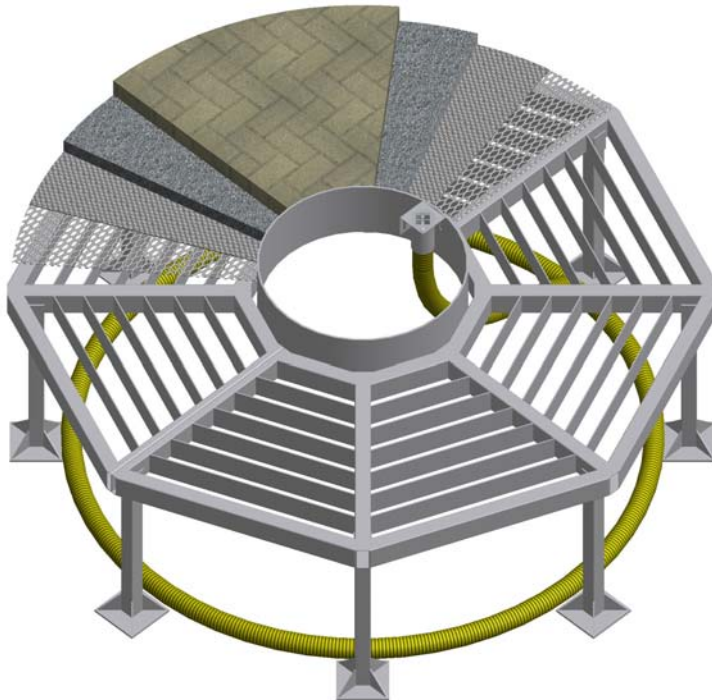

Varianten für 1,5 t Radlast

A [mm]	B [mm]	Masse [kg]
1500	600	
1700	700	
1800	700	
2000	800	
2200	800	
2500	800	

Varianten für 5,0 t Radlast

A [mm]	B [mm]	Masse [kg]
1500	600	
1700	700	
1800	700	
2000	800	
2200	800	
2500	800	380

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Einbaubeispiel

