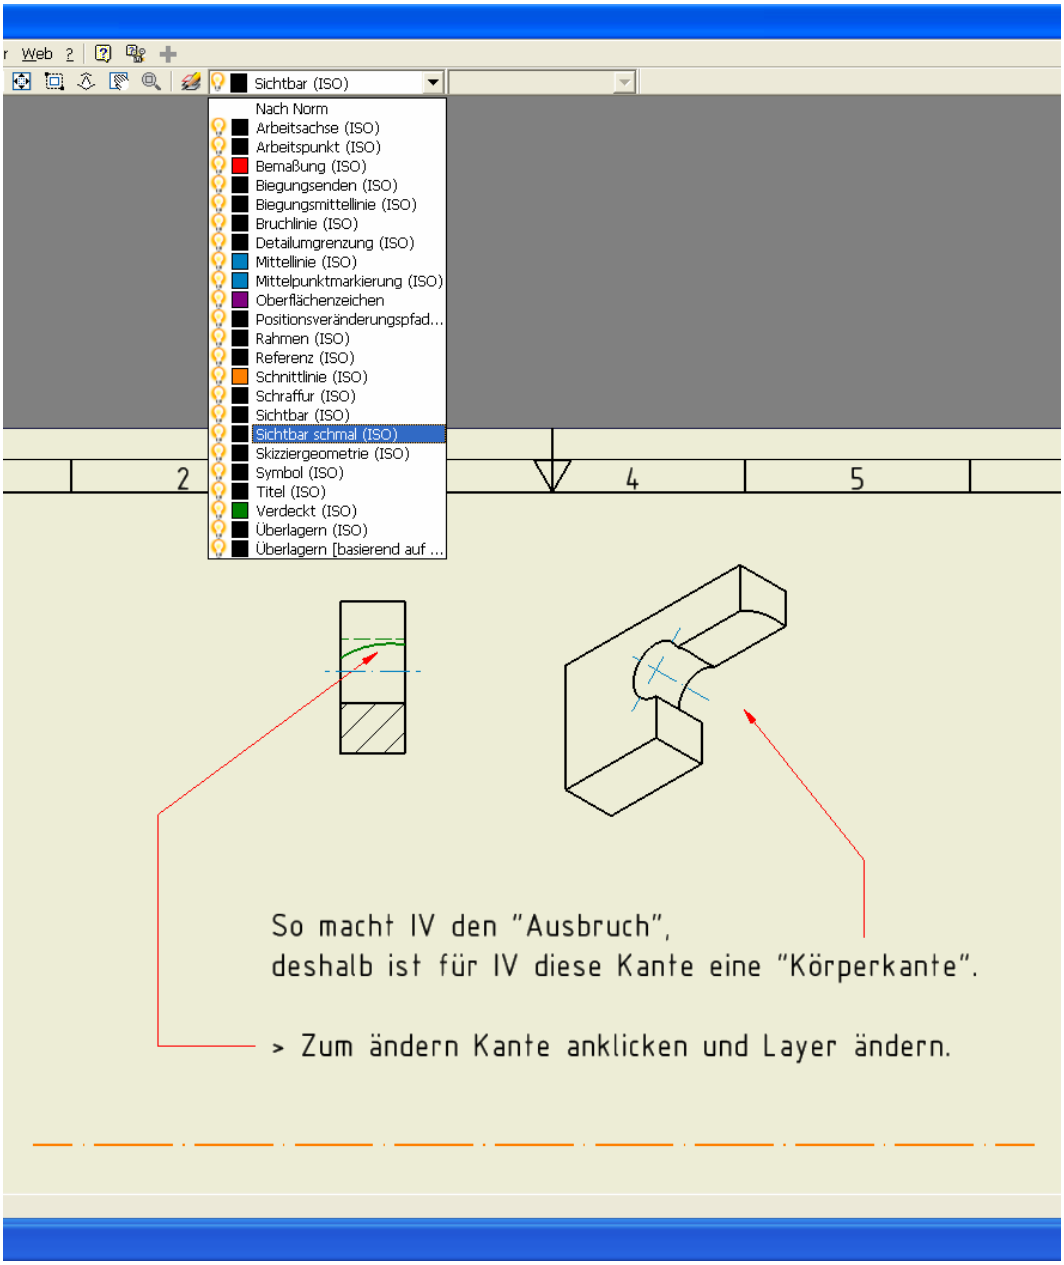
Web
Sichtbar (ISO)
Nach Norm
Arbeitsachse (ISO)
Arbeitspunkt (ISO)
Bemaßung (ISO)
Biegungsenden (ISO)
Biegungsmittellinie (ISO)
Bruchlinie (ISO)
Detailumgrenzung (ISO)
Mittellinie (ISO)
Mittelpunktmarkierung (ISO)
Oberflächenzeichen
Positionsveränderungspfad...
Rahmen (ISO)
Referenz (ISO)
Schnittlinie (ISO)
Schraffur (ISO)
Sichtbar (ISO)
Sichtbar schmal (ISO)
Skizziergeometrie (ISO)
Symbol (ISO)
Titel (ISO)
Verdeckt (ISO)
Überlagern (ISO)
Überlagern [basierend auf ...
2
4
5
So macht IV den "Ausbruch",
deshalb ist für IV diese Kante eine "Körperkante".
> Zum ändern Kante anklicken und Layer ändern.