


Newsletter 01/12


I. Das neue ZMRF und der Workaround

Das neue ZMRF wird jetzt über ein Makro realisiert und hat den Vorteil, dass man die Funktionen gleich beim Platzieren auswählen muss. Man kann die Parametereinstellung also nicht mehr vergessen.

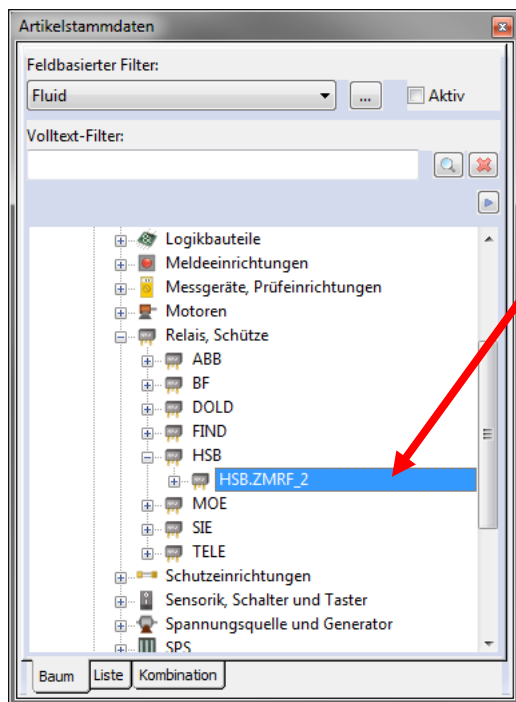


1. das ZMRF auswählen
2. im Schaltplan platzieren

Anschließend öffnen sich die folgenden Auswahlfenster.

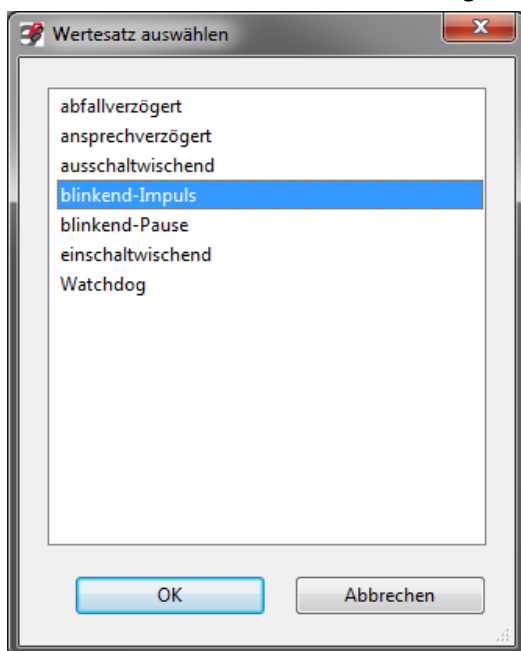


3. Funktion auswählen

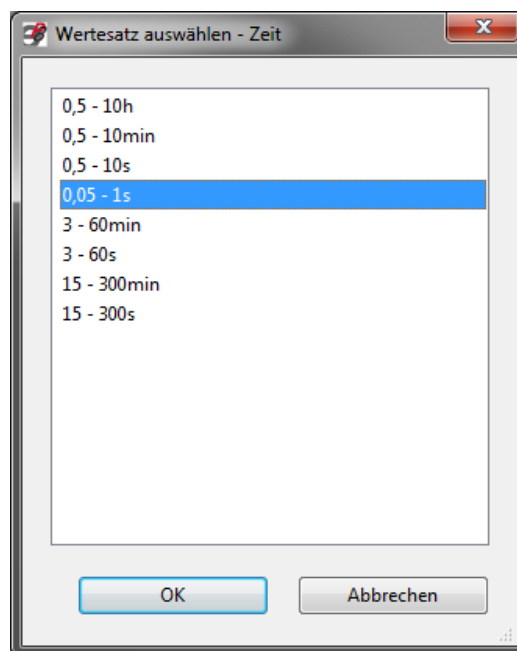

4. die Zeiteinstellung wählen


Wie man sehen kann, werden die Symbole im Zeitrelais geändert und die Dippschalter angepasst.

Nun gibt es das Problem, das ePLAN die Funktionsschablone der Kontakte beim ersten Platzieren im Projekt nicht umschaltet, da immer die erste Variante genommen wird.

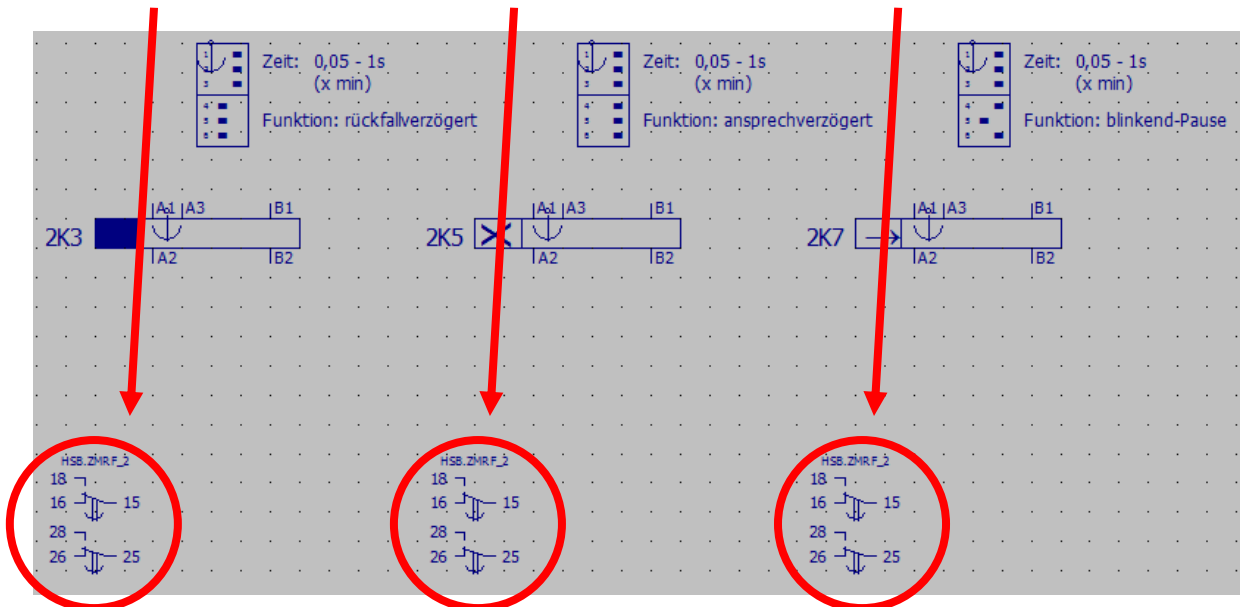

Das Umschalten auf die passende Funktionsschablone kann man aber korrigieren, in dem man den das Symbol kopiert und die Funktion erneut auswählt, oder in dem man den entsprechenden Wertesatz ändert.

Dafür muss man wie folgt vorgehen.

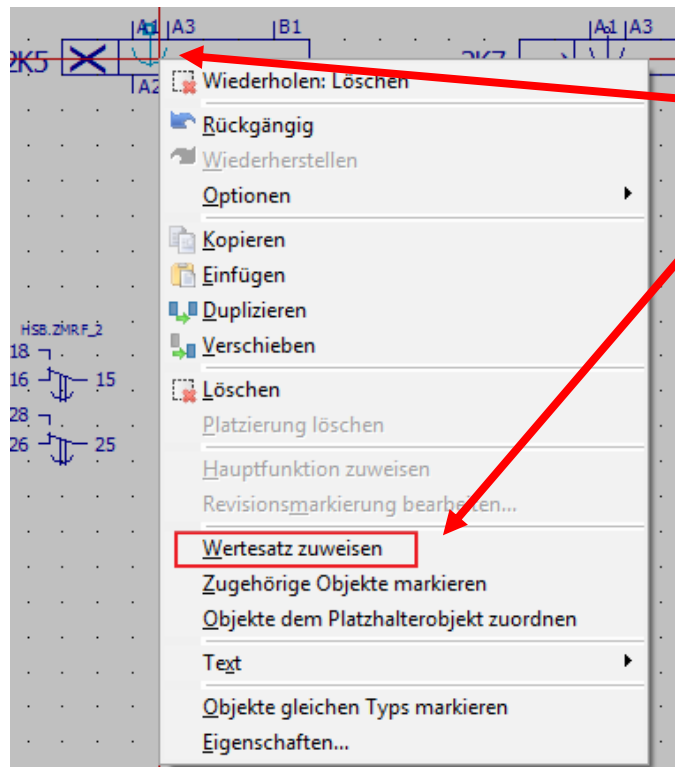

1. mit Rechts auf die Wertesatz auswahl drücken
2. Wertesatz zuweisen, auswählen
3. die Funktion erneut einstellen

