




Laserzinken

für Advance Steel

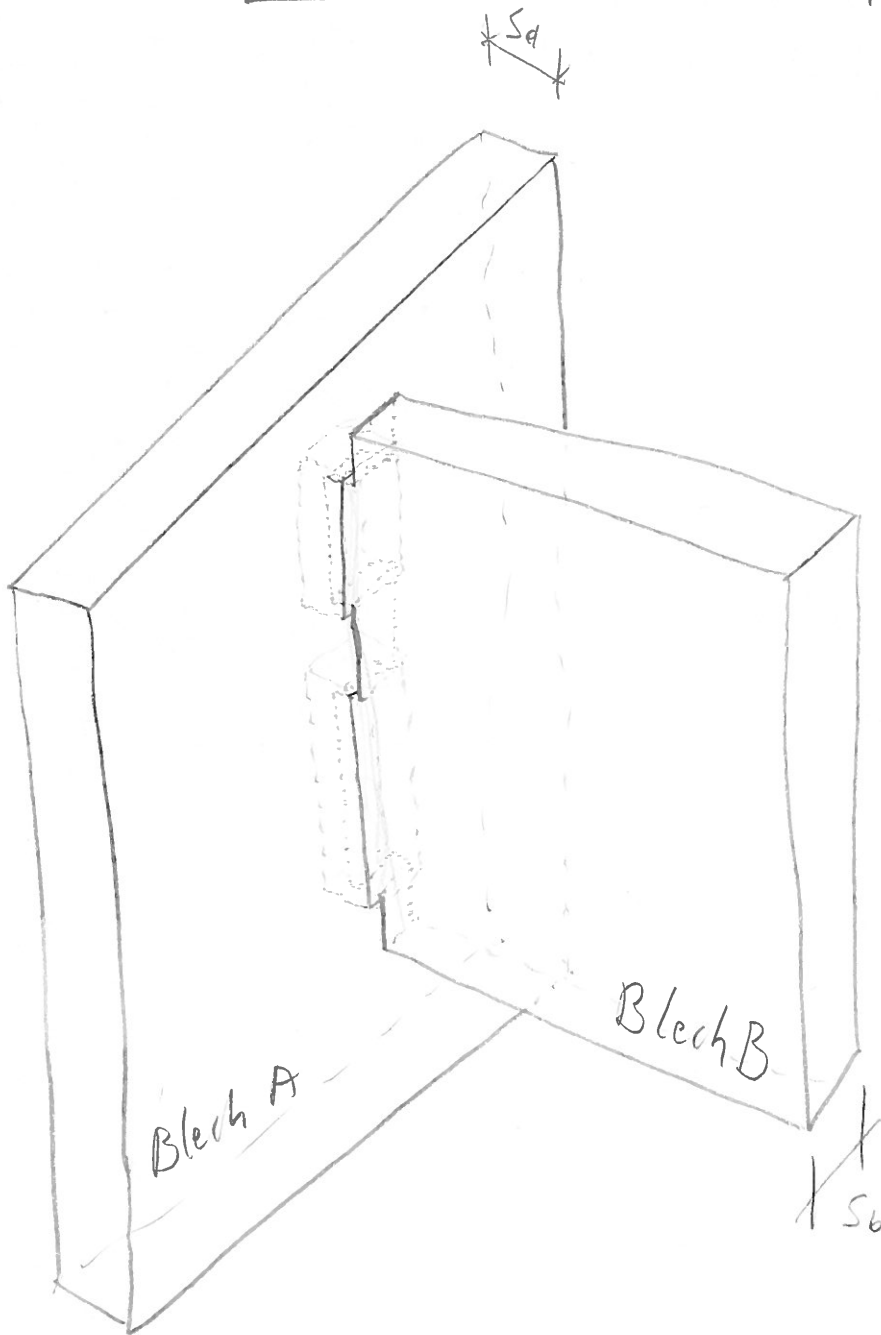

Standardwerte:
Beispiele

1. Randabstand 6 mm
2. Randabstand 6 mm
3. Zwischenraum 40 mm
4. Zinkenanzahl 2 Stk
5. Lochdickenzugabe 0,5 mm
6. Lochlängenzugabe 1 mm
7. Zinkenlänge
Standard: $\frac{1}{2}$ Blechdicke A
 frei wählen 6 mm

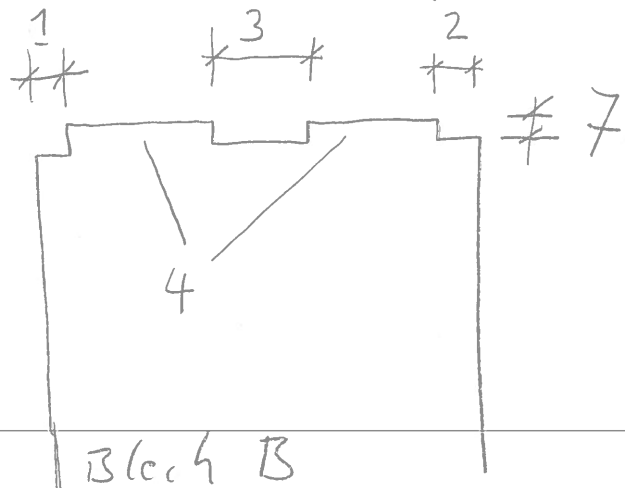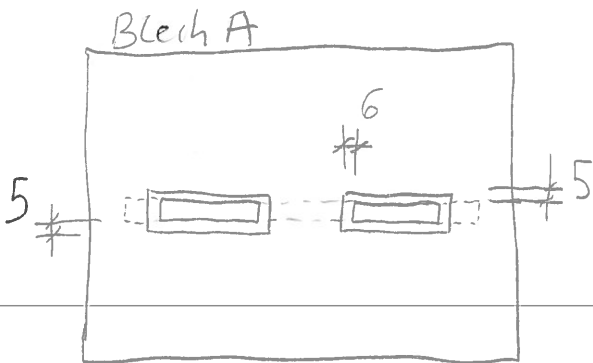

April 2015