

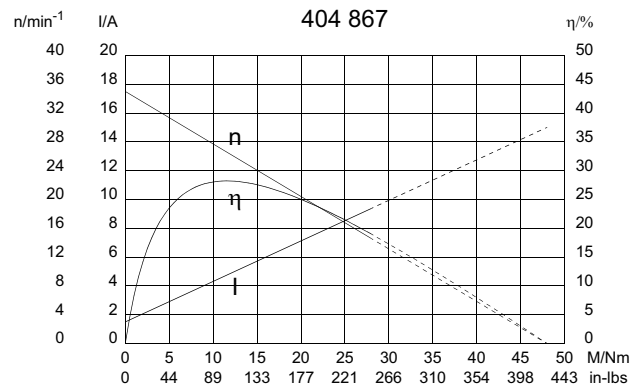
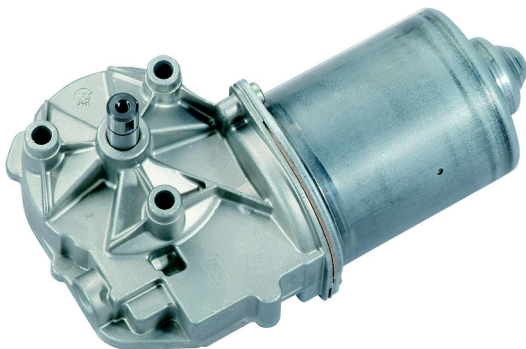


Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	35
Nenndrehmoment	M_N	[Nm]	6,00
Einschaltdauer		%	
EIN		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	48,00
Getriebeübersetzung	i		69/1
Ankerwiderstand, 2 Lamellen	R	[mΩ]	
4 Lamellen	R	[mΩ]	
Ankerinduktivität, 2 Lamellen	L	[mH]	
4 Lamellen	L	[mH]	
Läuferträgheitsmoment	J_R	[kgm ²] × 10 ⁻⁶	
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC			
Impuls/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkungen	d = für selbstformende Schraube M 6		
Schutzart		IP 30	
Gewicht		[kg]	1,210

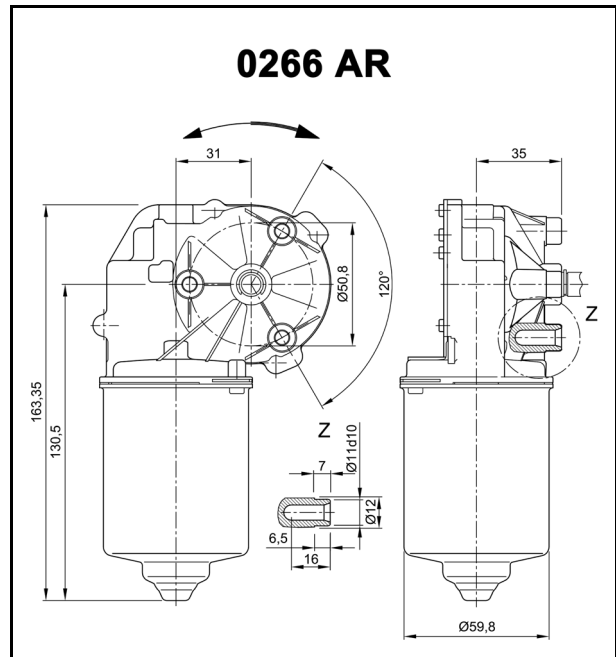


W 304

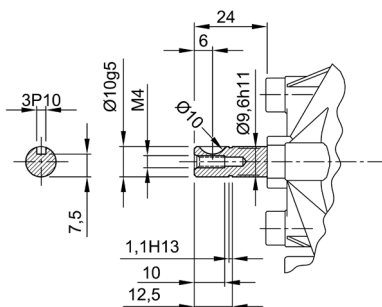

S 30



K 249



- I Flachstecker 6,3mm
- II Gegenstecker: AMP PE 926474-1 mit Hülse AMP PE 5-0160558-2