


Rollen



PRODUKT		
BEZEICHNUNG UND BESTANDTEILE	T600 WKCT20 WKCT10 T600 H WKCT20 H - WKCT10 H	PBO Para-Aramide (Sandwich Konstruktion) 100% Para-Aramide Fasern 70% Para-Aramide + 30% Kohlenfaser Rollen mit Harz, empfehlend nach 7 Kg / m
ANWENDUNG	JEDE REFERENZ 	Auslaufbahn und Rollenbahn Rollenbahn Kühlzone Kühlzone Streckbank und Verpackungszone Sägetisch
FARBE	T600 und T600 H WKCT20 und WKCT20 H WKCT10 und WKCT10 H	BRAUN GELB GRÜN
TECHNISCHE MERKMALE		
EINSATZTEMPERATUR	T600 und T600 H Andere Referenzen	bis 600°C bis 550°C (mit Wasserkühlung)
GEWICHT (g/m²)	Auf Nachfrage	
THERMISCHE LEITFÄHIGKEIT	WKCT10 und WKCT20 WKCT10H / 20H und T600H	0,14 W/m/°K 0,18 W/m/°K
WEITERE INFORMATIONEN		
STANDARD INNEN Ø	ALLE REFERENZEN	18, 20, 28, 36, 38, 40, 48, 50, 60, 61, 63, 65, 66, 70, 76, 76.3, 80, 85, 89, 90, 100, 105, 110, 113, 114, 115, 120, 130, 131, 138, 150, 155, 180
STANDARD INNEN Ø	ALLE REFERENZEN MIT HARZ	36, 48, 50, 60, 65, 66, 76, 76.3, 80, 89, 90, 100, 101.6, 114, 127, 130, 132
DICKE	T600 und T600 H WKCT10 und WKCT20 (mit und ohne Harz)	10 mm (Sandwich mit 3-4 mm PBO) 10 mm (Sandwich mit 2 mm PBO) 6 mm (Sandwich Konstruktion) 4,5 mm (100% PBO) 10 mm und 5 mm
MONTAGE	Auslaufbahn Rollenbahn	Auf Nachfrage Auf Nachfrage
LIEFERUNGSZEIT	Standard Ø andere Ø wenn Ø in Lager verfügbar	4-6 Wochen 6-8 Wochen 1-2 Wochen

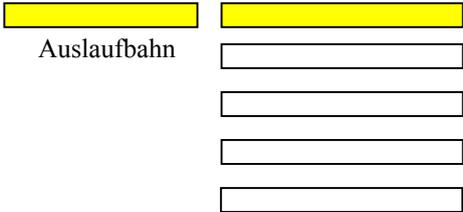

COMEXALE 6 rue Lionnois
F-54000 NANCY FRANCE

Tel. Int. + 33 3 83 35 46 49 Nat. 03 83 35 46 49
Fax Int. + 33 383 35 50 92 Nat. 03 83 35 50 92

info@comexale.com