

AC Radialventilatoren

rückwärts gekrümmt, Ø 280

- Material: Stahlblech

ebm-papst · Mulfingen




Nenndaten												Maße							
Typ	Motor	Kennlinie	Spannung	Frequenz	Volumenstrom	Drehzahl	Leistungsaufnahme	Stromaufnahme	Kondensator	Geräuschpegel	Zul. Umgebungstemp.	Masse	Typ	b	d	e	g	k	Einströmdüse
			VAC	Hz	m³/h	min⁻¹	W	A	µF/VDB	dB(A)	°C	kg							
R2E 280-AE52 -05 ⁽¹⁾⁽²⁾	M2E 068-EC	①	230	50	2110	2700	225	1,00	7,0/400	76	40	3,0	R2E 280-AE52 -05	81,6	97,5	42	50	27	96360-2-4013
R4E 280-AD08 -05	M4E 068-DF	②	230 230	50 60	1435 1685	1420 1635	78 105	0,35 0,42	2,5/450 2,5/450	62 67	40 40	2,8	R4E 280-AD08 -05	111,4	82,5	35	80	29	96360-2-4013

Änderungen vorbehalten

¹⁾ FPU (P2) Kondensator vorgeschrieben nach IEC 252 ²⁾ Isolationsklasse "F"

n [min⁻¹]	P ₁ [W]
① ① 2560	265
① ② 2390	312

Kennlinien

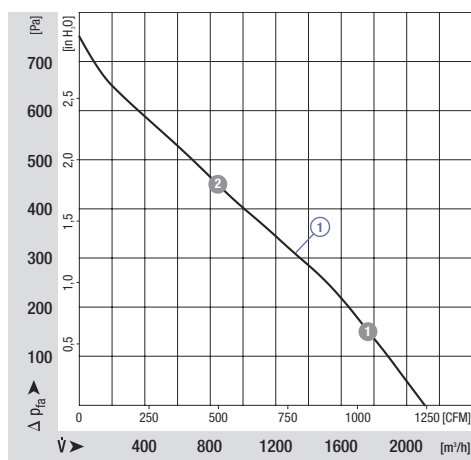

n [min⁻¹]	P ₁ [W]
② ① 1380	88
② ② 1340	99

Kennlinien

