


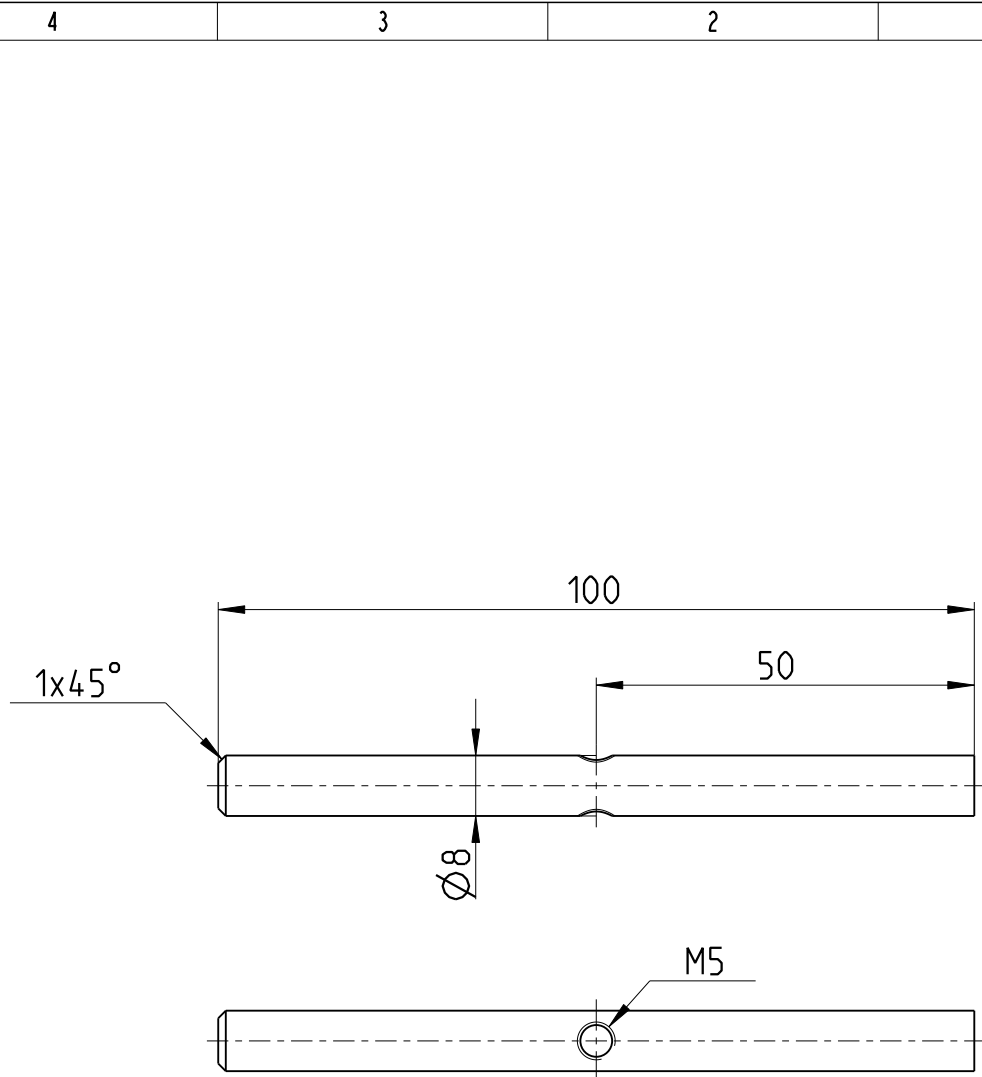

(P) = Pruefkriterium

XXX = Zeichnungsnummer

Form- und Lagetoleranzen entsprechen DIN ISO 1101						④					
Schweisskonstruktionen ohne Toleranzangabe nach DIN 8570-BF						③					
Unbemausste Kanten nach DIN 6784						②					
						①					
Gussrohnteile Allgemeintoleranz nach: DIN 1685 GTB 17 DIN 1686 GTB 17						Zust.		Aenderung	Datum	Name	
Oberflaechen nach "DIN ISO 1302"			Stueck Baugr.	ab Maschine Nr.	bis Maschine Nr.	Masstab		1:1			Gewicht
Symbol			Datum			Werkstoff		3.1645 / AW-2007			
Ra in µm			Name			Halbzeug		Ø8x100			
N10			Bearb.			Benennung		Riegelstange			
N8			Gepr.			Positinsnr.					
N6			Norm.								
N3			Entw.								
≤ 12,5			Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK			Zeichnungsnummer		Blatt		Format	
≤ 3,2			ueber0.5 bis 6 ±0.1 ueber6 bis 30 ±0.2			P000030-03-0204		Bl.		DIN_A	
≤ 0,8			ueber30 bis 120 ±0.3 ueber120 bis 400 ±0.5			Ers. f.		Ers. d.		4	
≤ 0,1			ueber400 bis 1000 ±0.8 ueber1000 bis 2000 ±1.2			Ursprung					
			"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"								
			EB Ehret								