
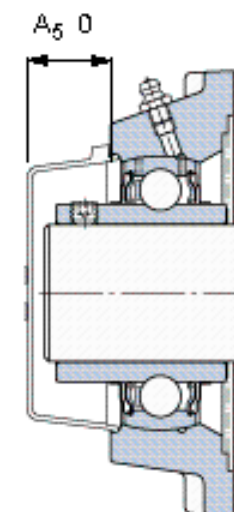
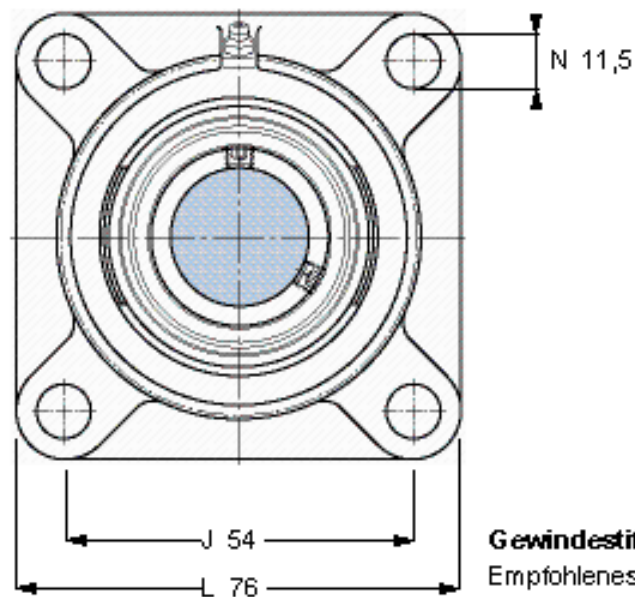


### Y-Flanschlagereinheiten, quadratische Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung

Abmessungen					Tragzahlen		Grenz- drehzahl bei Welle nach h6	Gewicht	Kurzzzeichen		
d	A1	J	L	T	dyn.	stat.			Lagereinheit	Gehäuse	Eingebautes Lager
in					lbf		min-1	lb	-		
0,4724	1,0236	2,126	2,9921	1,2953	2150	1070	9500	1,04	FY 12 TF	FY 503 M	YAR 203/12-2F

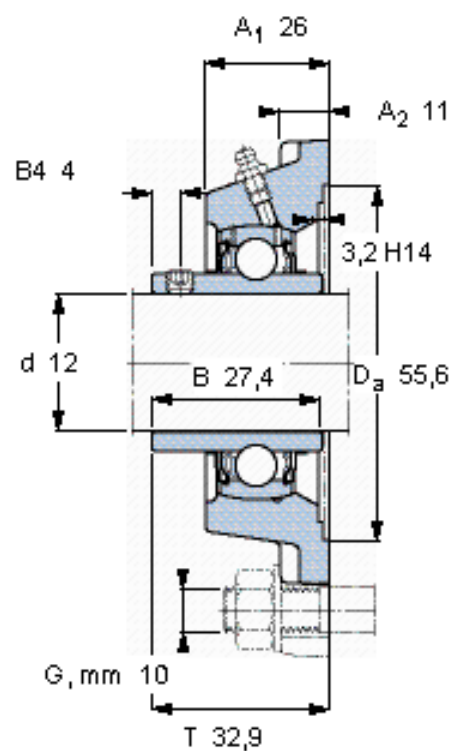

**Gewindestift**

Empfohlenes Anzugsmoment, Nm  
Innensechskant-Schlüsselweite, mm

M 6×0.75

4

3

**Enddeckel**

-