| Passmaß | Abmaß |
|---|---|
| 40h6 | $^{0}_{-0.013}$ |
| | |

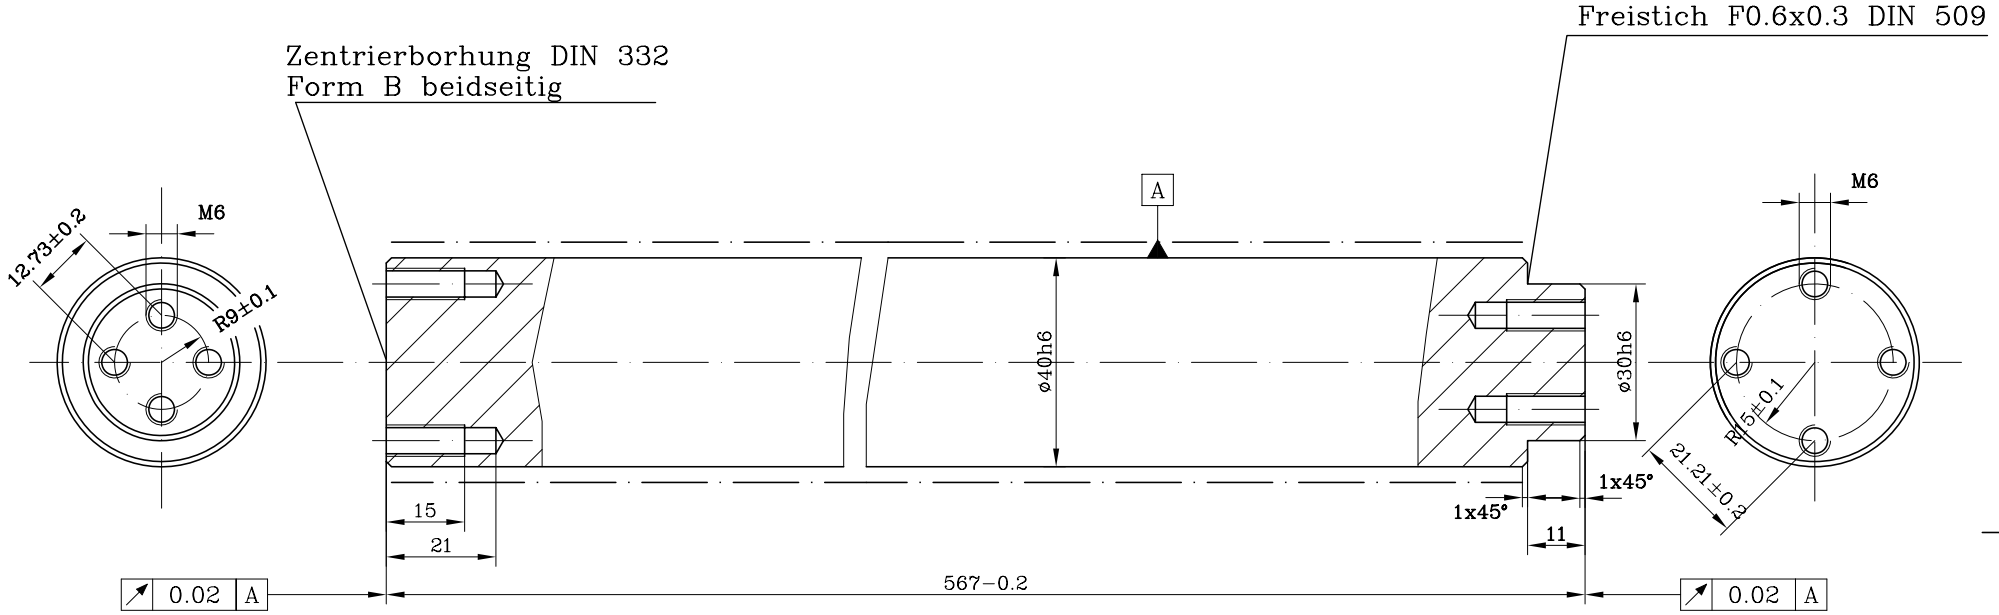


$\sqrt{R_z 25}$ (√)

−0.5
−0.2
+0.4

| Allgemeintoleranzen für Längen- und Winkelmaße ISO 2768 Teil 1 – m | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grob span. | über | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | |
| | bis | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 | |
| mittel span. | 0.5 | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | über |
| | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | 2000 | bis |
| Abw. | ±0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | | |
| Konstr. | | |
| Technol. | | |

| Zust. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |

Maßstab M 1:1 | Masse 5,5 kg

Werkstoff, Güte

CF53 40h6

Benennung

Zugstange – Gegenhalter

Zeichnungsnummer ZV – 05 – 01 | Index

Originalgröße: DIN A3

—·— einsatzgehärtet, 670HV+170HV, Eht 1+0.5