
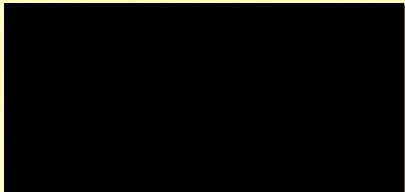



Ø25 h7 (25,00 / 24,98)

B (1:1)

Steigung = 14,250 mm  
Windungen = 14,668

A-A (1:2)

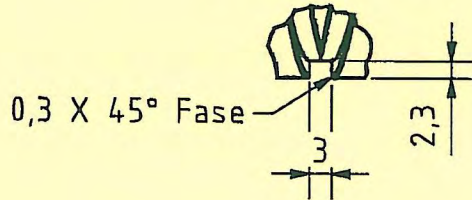

				Allgemeintoleranz DIN 2168-mK bei Schweißkonstruktionen DIN 8570 B	Oberflächen DIN ISO 1302 Werkstückkanten DIN 6784	Mat.: 1.4571	Stück:
				Datum 23.05.2007	Name	<b>Gesamtgewicht:</b>	
				Gezeichnet	Name	<b>Kreuzgewindewelle</b> <b>"kurze" Ausführung</b>	
				Kontr.	Name	0206-01-01-01-04	
				Norm	Name	1	
				Status	Änderungen	Datum	Name
							A4