


04360  
Spiralexzenter

**Werkstoff:**  
Einsatzstahl 16 Mn Cr 5 k  
(Profilstahl).

**Ausführung:**  
Sägeschnitt entgratet,  
Zentrum angekörnt,  
Spiralanfang und -ende markiert.

**Hinweis:**  
Der Spiralexzenter findet überall dort Verwendung, wo etwas selbsthemmend gespannt oder gesichert werden muss.  
Die Betätigung erfolgt entweder über eine im Zentrum angebrachte Welle oder einen seitlich befestigten Hebel mechanisch, pneumatisch oder hydraulisch. Bei Druckabfall bleibt die selbsthemmende Wirkung erhalten. Dadurch ergibt sich eine wesentlich größere Betriebssicherheit bei pneumatischer und hydraulischer Spannung.

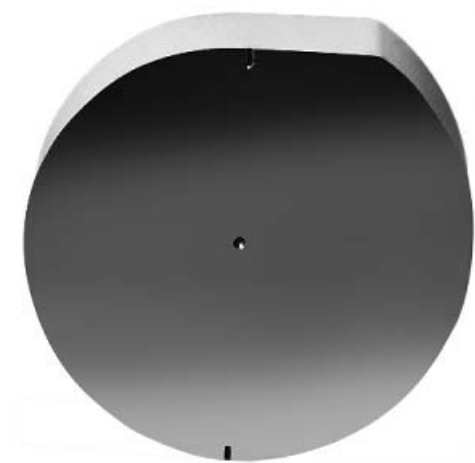

| Bestelldaten  |                  |               |                   |        |
|---------------|------------------|---------------|-------------------|--------|
| Bestellnummer | Grundkreis-<br>Ø | Scheibendicke | Gewicht<br>ca. kg | Preis  |
| 04360-14      | 40               | 14            | 0,175             | 8,51 € |
| 04360-20      | 40               | 20            | 0,255             | 9,61 € |

Konstruktionsdaten

