

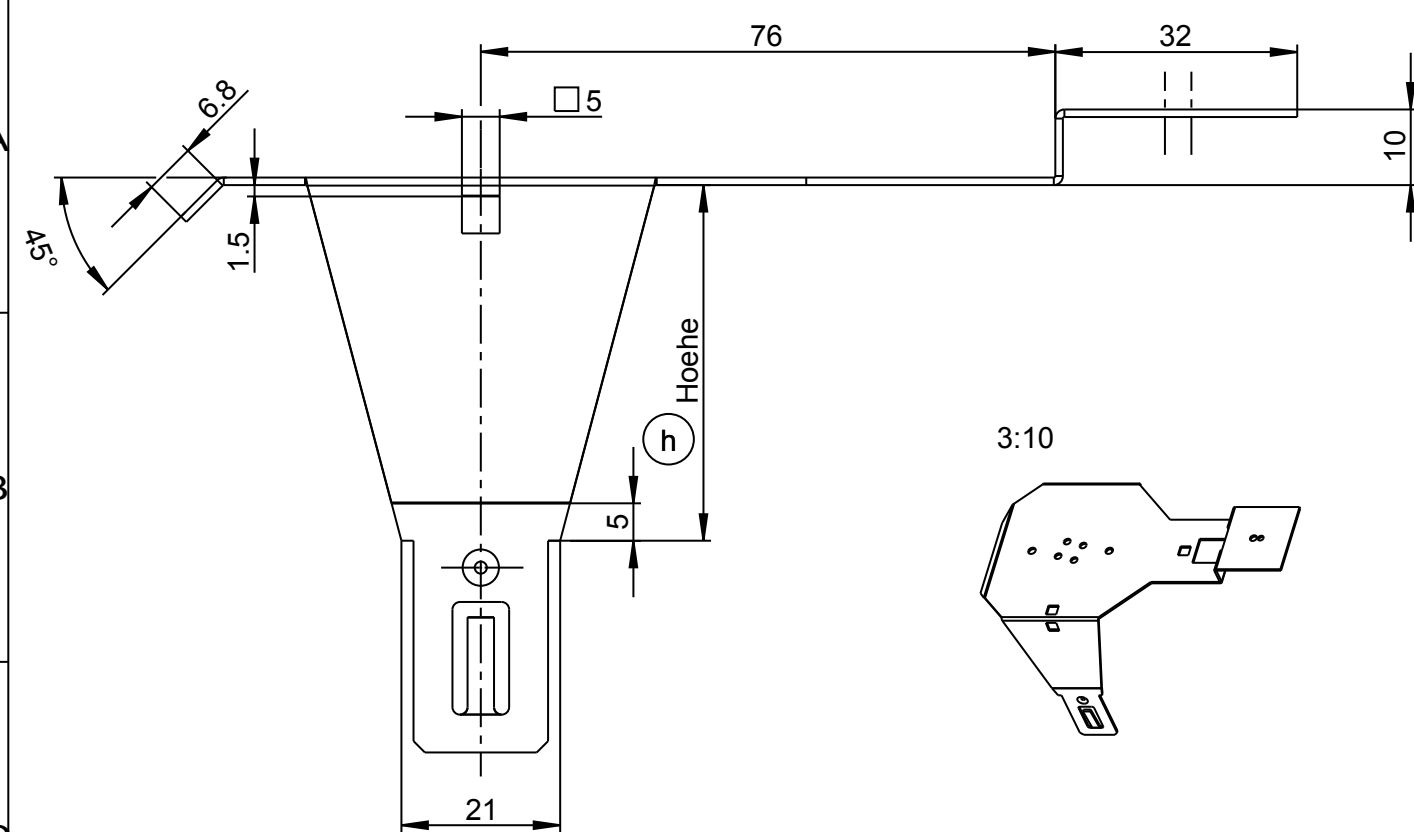
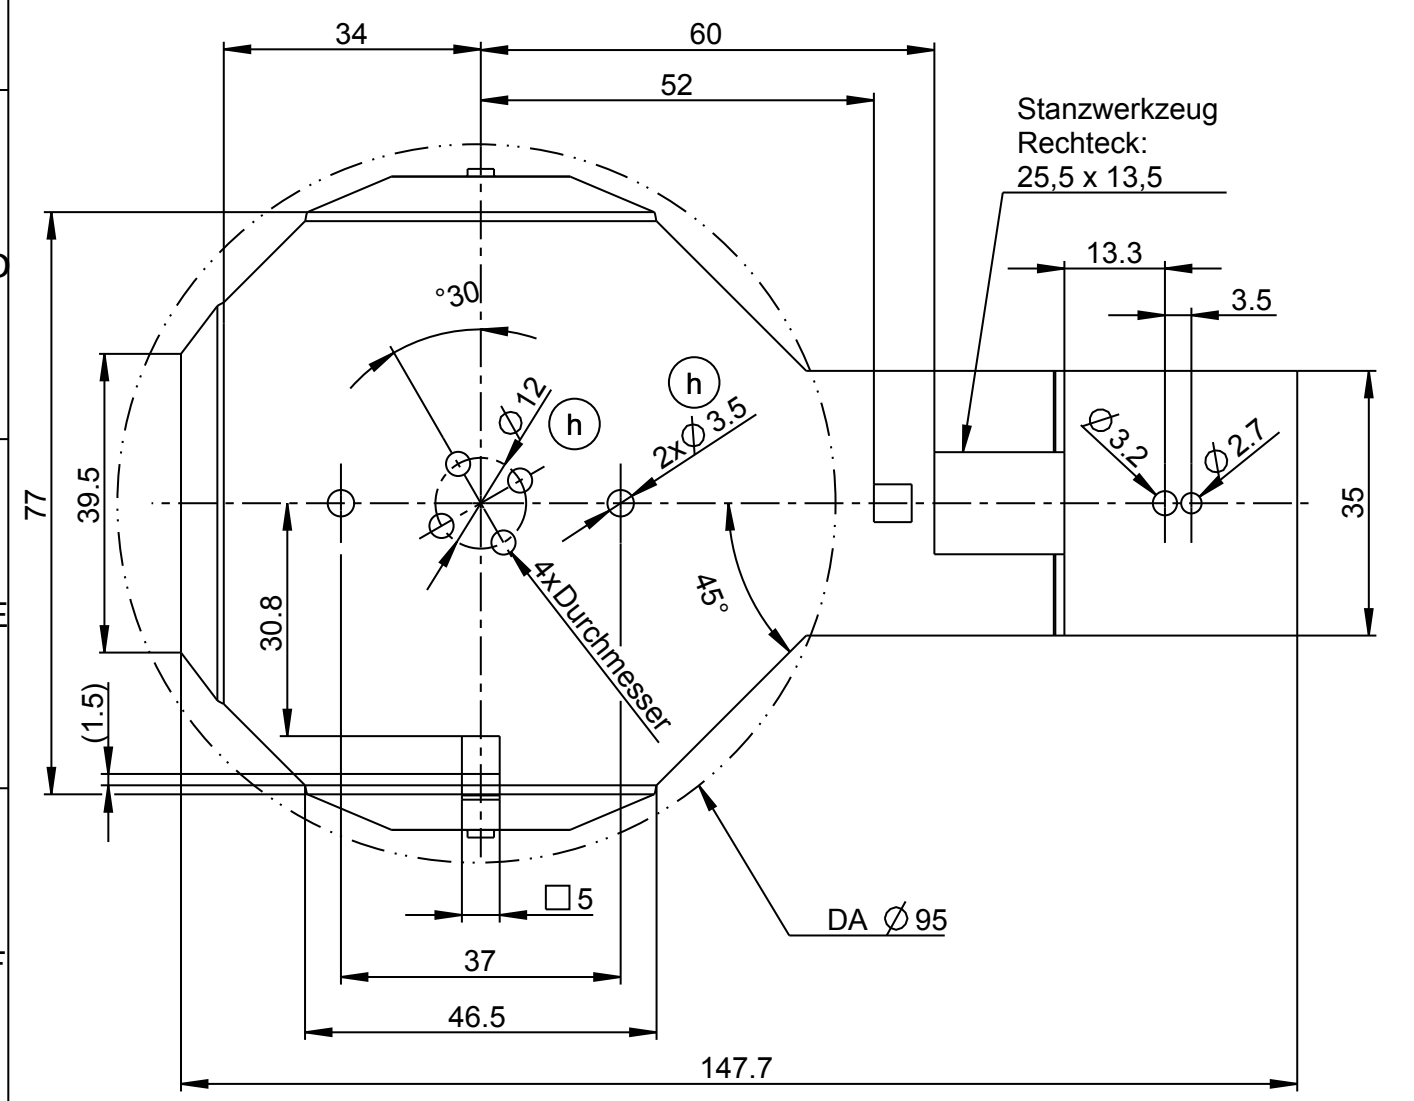
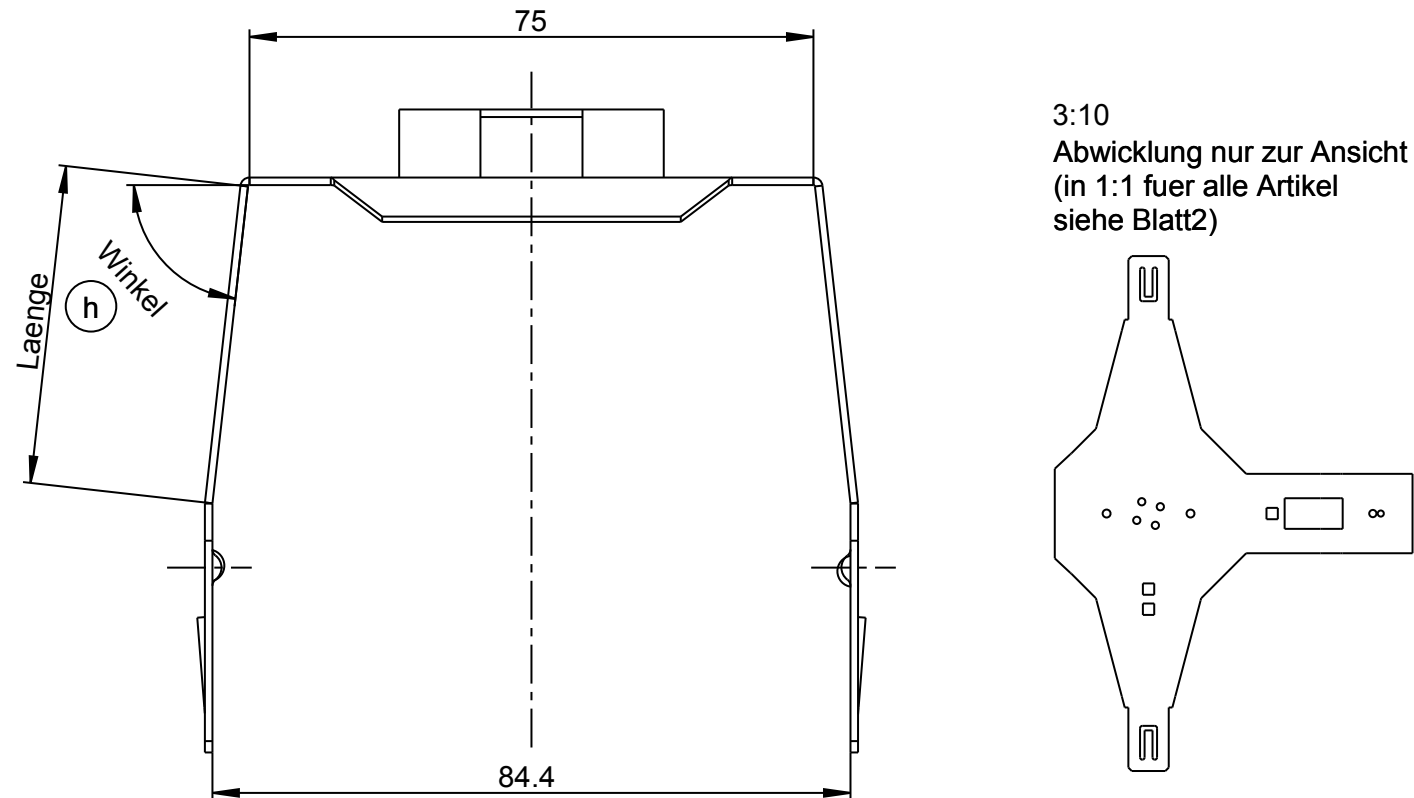


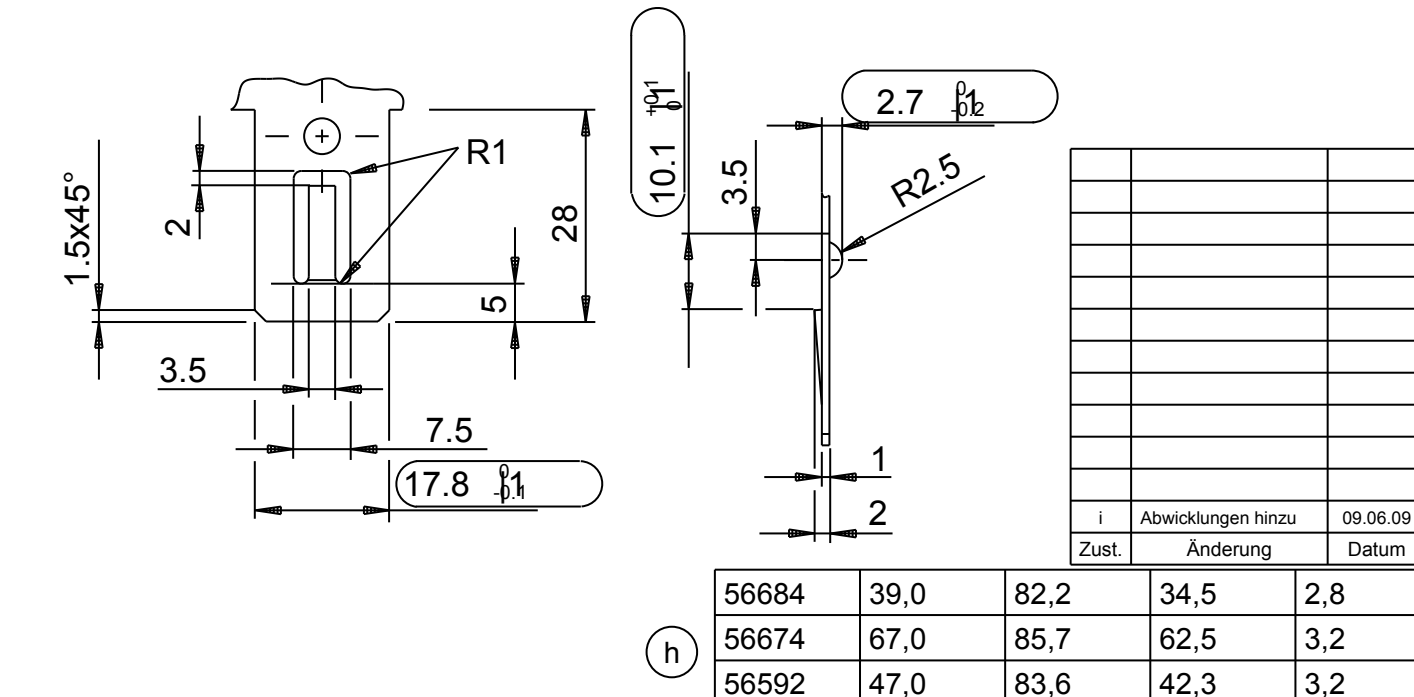

nicht bemaszte Fasen 2x 45°

Erstverwendung/Referenznr.				Zul. Abw.		Oberfläche		Maßstab 1:1		Gewicht - kg			
98.01.10				Allgemeintoleranz ISO 2768-mK Tolerierung ISO 8015		-		Werkstoff DX51D+Z t=1,0 [St 02 Z/senz.-verz.]					
								Halbzeug -					
h	Kontur angep., Tab neu	26.08.05	Schr.		Datum	Name		Benennung					
g	Zeichnung korrigiert	27.06.03	Spo.	Bear.	09.02.99	Waletzek		Geraetetraeger R08 Niedervolt					
f	☐ 5 fuer Kabelbinder	30.03.01	PDj	Gepr.	-	-							
e	quad.Lochung hinzu	05.07.99	Wal	Norm									
d	Ø 2.7 Loch hinzu	25.05.99	Wal	Klassif: BG151-R08									
c	LG 30°gedre., 11.5 auf 13.3	15.04.99	Wal			Zeichnungsnummer 56592						Blatt 1	
b	Leitungsdurchfuehrung raus	29.03.99	Wal									2 Bl.	
a	Kantung verdreht	16.03.99	Wal										
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)				(Ers. f.): -			(Ers. d.): -		

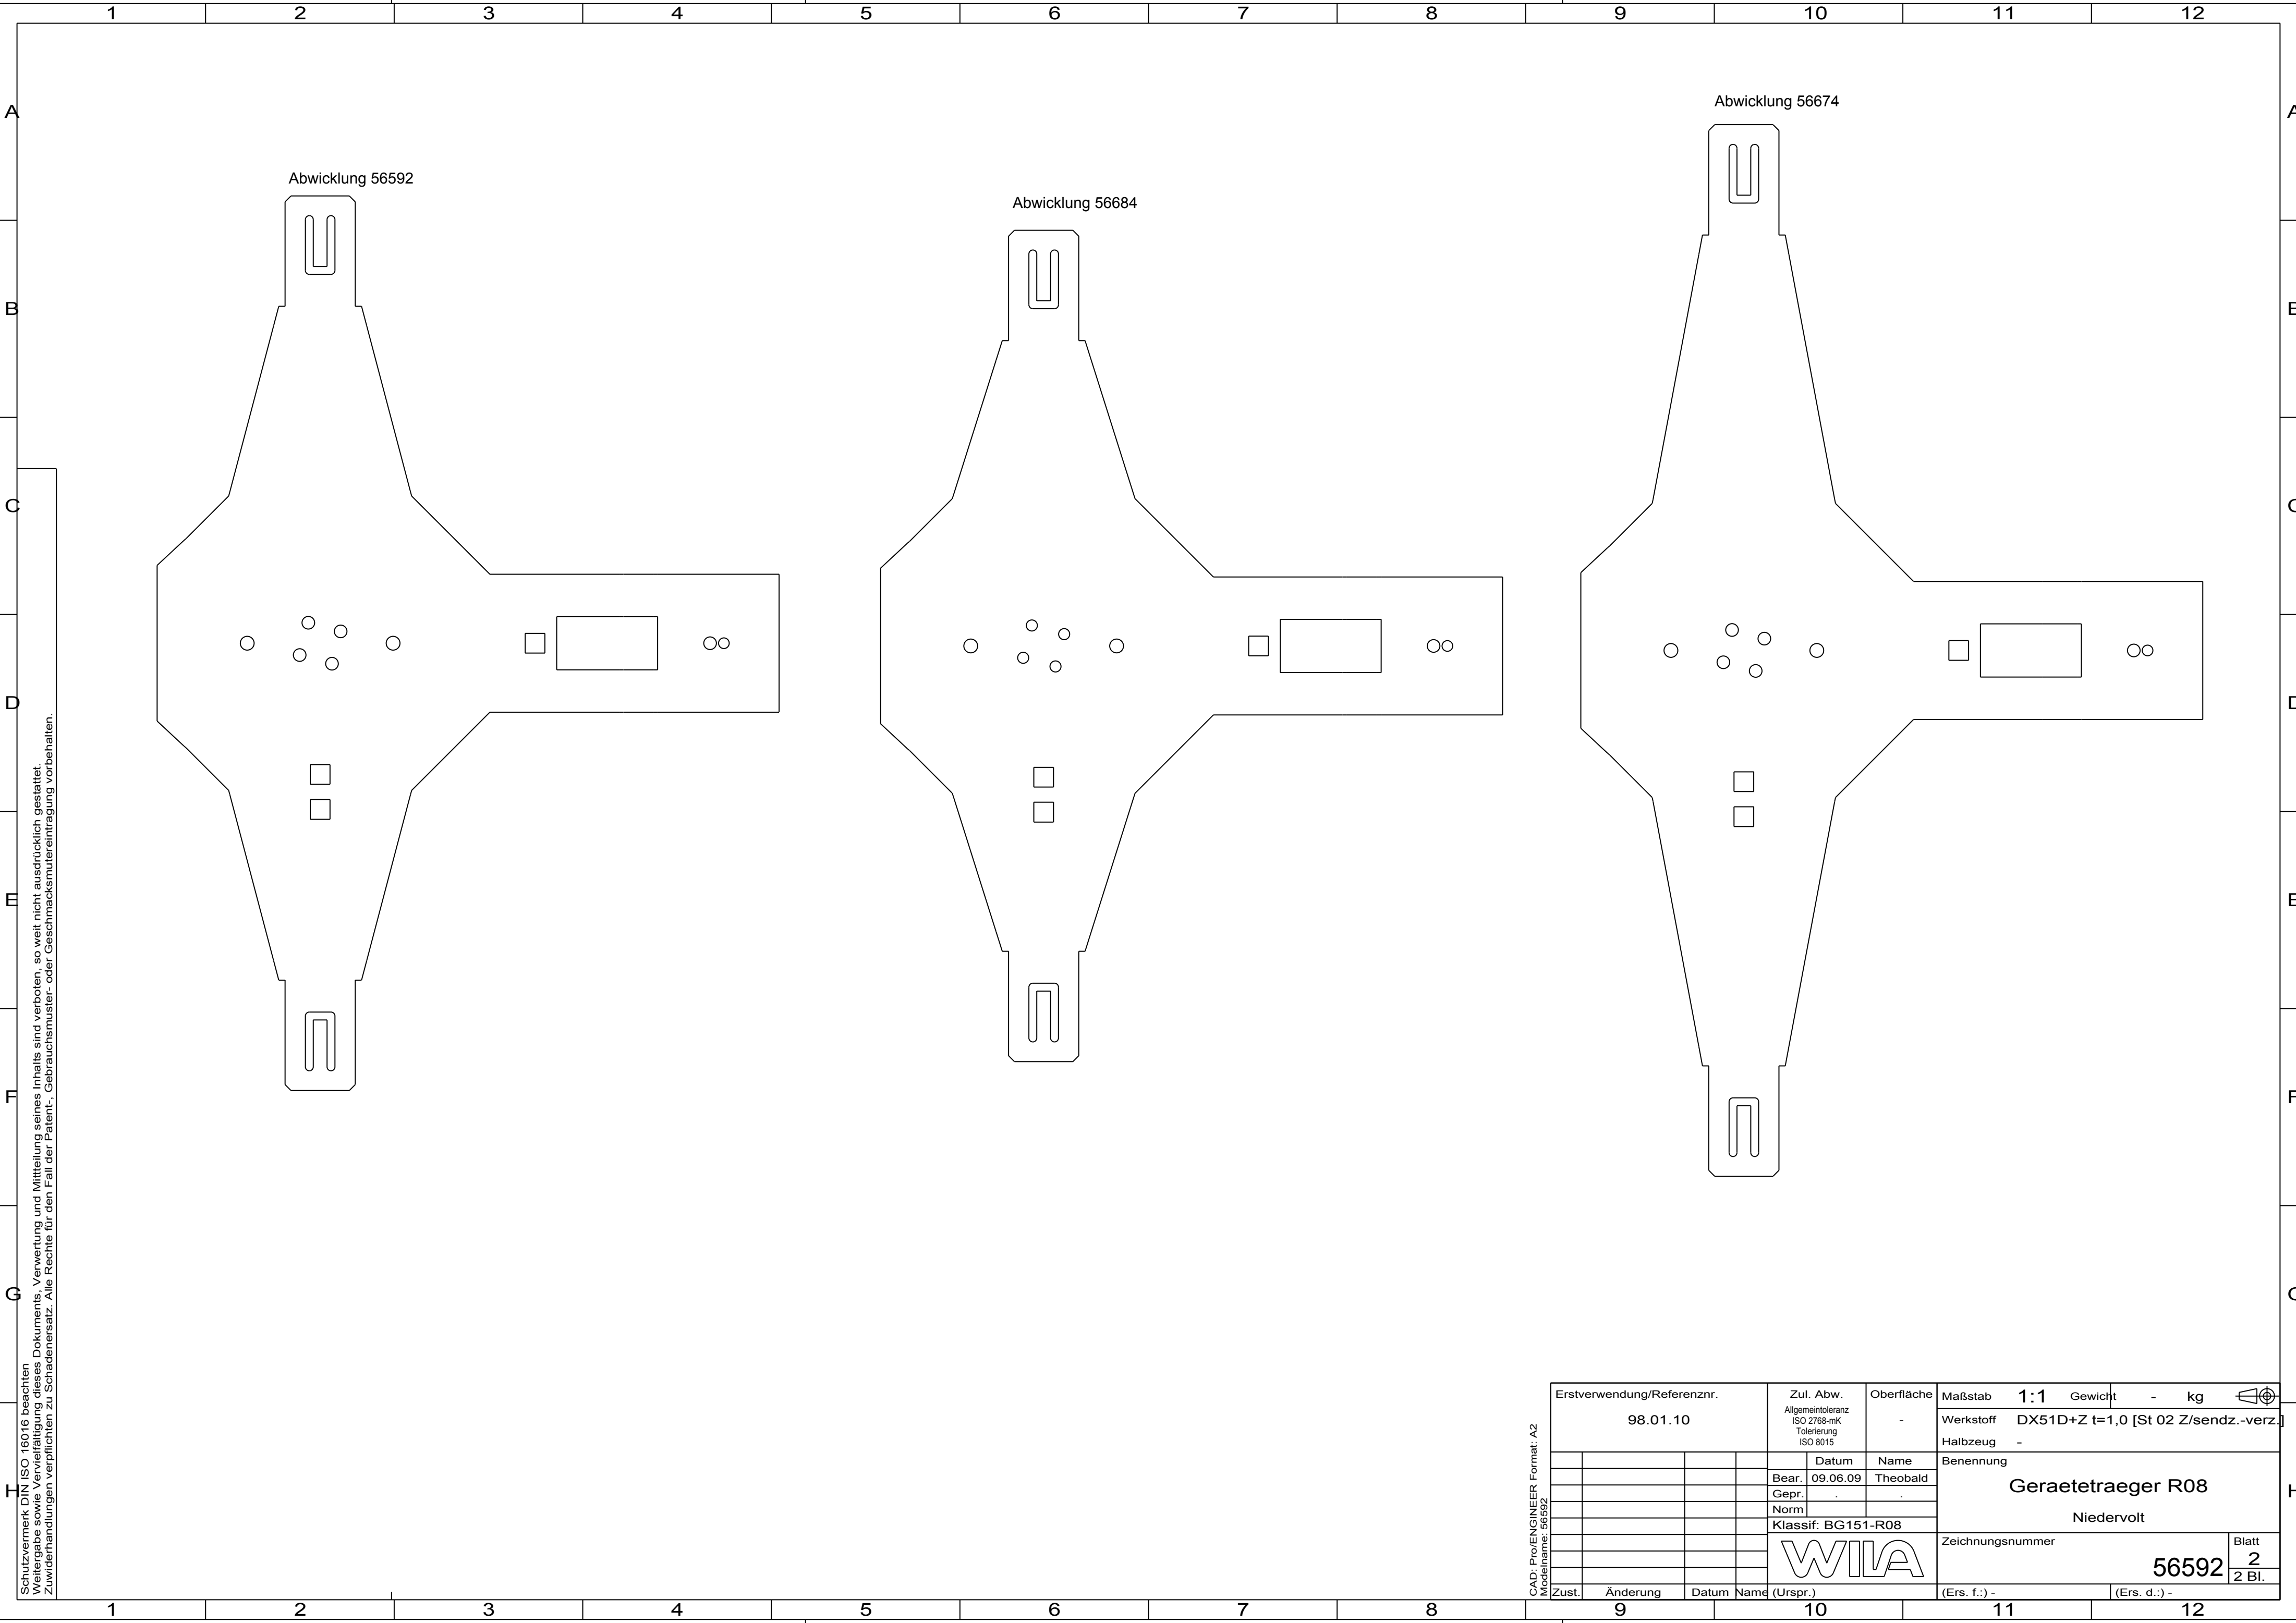

Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, so weit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmutereintragung vorbehalten.

Erstverwendung/Referenznr. 98.01.10				Zul. Abw. Allgemeintoleranz ISO 2768-mK Tolerierung ISO 8015		Oberfläche -		Maßstab 1:1		Gewicht - kg				
								Werkstoff DX51D+Z t=1,0 [St 02 Z/sendz.-verz.]		Halbzeug -				
					Datum	Name	Benennung Geraetetraeger R08 Niedervolt							
				Bear.	09.06.09	Theobald								
				Gepr.	-	-								
				Norm										
				Klassif: BG151-R08										
							Zeichnungsnummer 56592						Blatt 2	
													2 Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)			(Ers. f.) -			(Ers. d.) -				
9				10			11			12				

CAD: PROENGINEER Format: A2
Modelname: 56592

CAD: Pro/ENGINEER Format: A2
Modelname: 56592

