


Zylinderschrauben mit extrem flachem Kopf  
EF / 10.9

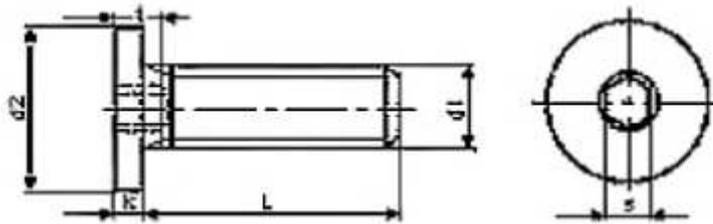

d1	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d2	8	9	10	13	16
k	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
s	2	3	3	4	5
t max.	2,5	3	4	5	6

**ACHTUNG**

Der Innensechskant ist nur zum Festhalten der Schraube gegen Verdrehen beim Anziehen der Mutter gedacht! Wegen der niedrigen Kopfhöhe sollen die Schrauben nicht über Festigkeitsklasse 5.8 belastet werden. Die Anziehdrehmomente sind niedrig zu halten. Die Festigkeit 10.9 dient nur einer Verminderung des Innensechskant-Verschleißes.