

Informationen zu Einstellungen

Mit Version 5 erzeugte Datentypen

Version 5 erzeugt zwei Datentypen:

- Anwendungsdaten, die in erzeugten Dokumenten enthalten sind.
- Definitionsdateien, die nicht bearbeitet werden können.

Es gibt zwei Einstellungstypen:

- Temporäre Einstellungen
- Permanente Einstellungen

Inhalt von Definitionsdateien

Temporäre Einstellungen enthalten Einstellungen temporärer Art (Bildspeicherung des Sicherungsinformationen usw.)

CATTemp enthält zwei Ordner oder Verzeichnisse:

- Album: Enthält die Bildspeicherungen, die über den Befehl `Tools->Bild->Erf` wurden.
- CNext01.roll: Sicherungsdatei


Temporäre Einstellungen werden in einem Verzeichnis oder unter einer Adresse erzeugt. Die Variable `CATTemp` festgelegt wird.

Permanente Einstellungsdateien enthalten die Anpassungen, die vor allem für die versch. verwendet werden, deren Bereitstellung über den Befehl `Tools->Optionen...` erfolgt. Anwendungsfensteranpassungen, Hintergrundfarben, Teile- und Druckeinstellungen.

Permanente Einstellungsdateien sind mit der Erweiterung `*.CATSettings` gekennzeichnet. Ein Verzeichnis erzeugt, das durch die Variable `CATUserSettingPath` festgelegt wird. Durch Löschen eines Dateityps wird die Anpassung gelöscht.

Festlegen von Einstellungen

Einstellungen können über den Befehl `Tools->Optionen...` festgelegt werden, der 'Optionen' anzeigt:

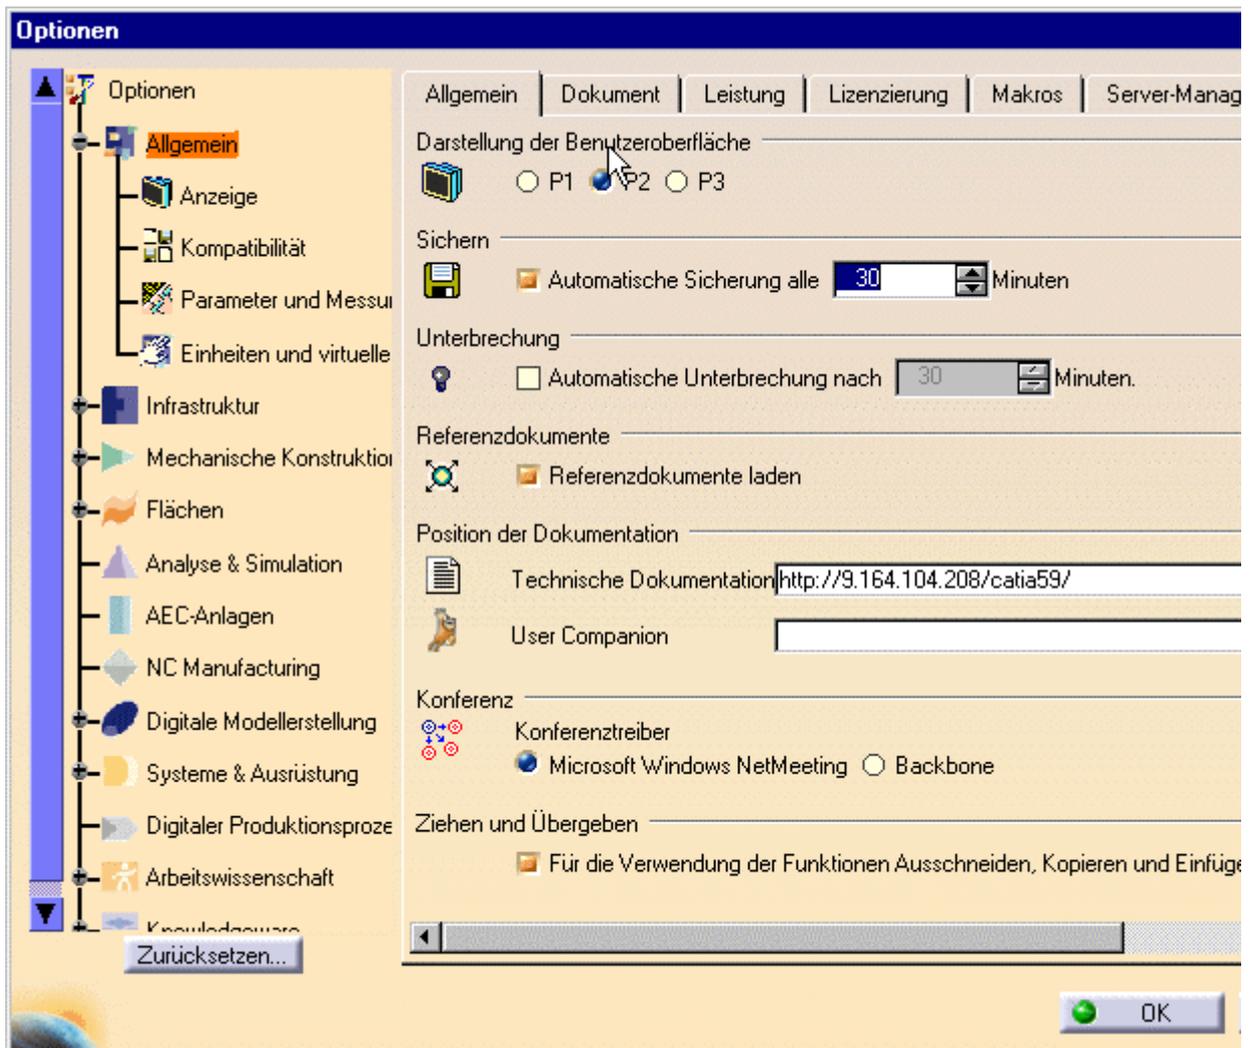

Die linke Spalte enthält eine Liste der Kategorien, die dazu verwendet werden, die unteren Einstellungsgruppen zu organisieren. Es gibt für sämtliche Konfigurationen und Produkt-Einstellungen sowie Einstellungen für jeden installierten Konfigurationstyp. Bei den Kategorien finden sich dieselben Namen, die im Menü *Start* aufgelistet werden.

Um auf die Einstellungen für eine bestimmte Konfiguration zuzugreifen, muss auf "+" geklickt werden, um Unterkategorien anzuzeigen. Durch Anklicken der Unterkategorien werden die Register dieser Unterkategorie angezeigt.

Verzeichnis der Einstellungsdateien unter Windows

Das Verzeichnis der Einstellungsdateien auf Windows-Plattformen hängt von den allgemeinen Verwaltungsanforderungen für Daten und Einstellungen auf der Windows 2000-Plattform ab. Die grundlegende Infrastruktur bietet, die die Trennung von Benutzerdaten, Benutzereinstellungen und Rechnereinstellungen ermöglicht.

Der verwendete Mechanismus ist der CSIDL-Mechanismus. Diese Implementierung bietet die folgenden Möglichkeiten:

- Die permanenten Einstellungen (CATSettings) für Fernzugriff sind Teil des Benutzerprofils (CSIDL_APPDATA)

- Die temporären Einstellungen(CATTemp usw.) werden weiterhin im Benutzerprofil verwendet werden (CSIDL_LOCAL_APPDATA)

Anhand der folgenden Tabelle kann ermittelt werden, wo sich die Benutzereinstellung

Windows NT

Variable	Pfad
CATUserSettingPath	C:\Winnt\Profiles\user\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings
CATTemp	C:\Winnt\Profiles\user\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp
CATCache	Hinfällig
CATReport	C:\Winnt\Profiles\user\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATReport
CATErrorLog	C:\Winnt\Profiles\user\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp\eri
CATMetasearchPath	C:\Winnt\Profiles\user\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp
CATW3PublishPath	C:\Winnt\Profiles\user\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp

Windows 2000/Windows XP

Variable	Pfad
CATUserSettingPath	C:\Documents and Settings\user\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings
CATTemp	C:\Documents and Settings\user\Loca Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp
CATCache	Hinfällig
CATReport	C:\Documents and Settings\user\Loca Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATReport
CATErrorLog	C:\Documents and Settings\user\Loca Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp\eri
CATMetasearchPath	C:\Documents and Settings\user\Loca Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp
CATW3PublishPath	C:\Documents and Settings\user\Loca Settings\Application

Data\DassaultSystemes\CATTemp

Windows 98

Variable	Pfad
CATUserSettingPath	C:\Windows\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings
CATTemp	C:\Windows\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp
CATCache	Hinfällig
CATReport	C:\Windows\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATReport
CATErrorLog	C:\Windows\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp\eri
CATMetasearchPath	C:\Windows\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp
CATW3PublishPath	C:\Windows\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\CATTemp

CSIDL-Werte in Pfaden mit Umgebungsvariablen

Die Werte:

- C:\Winnt\Profiles\user\Application Data (Windows NT)
- C:\Documents and Settings\user\Application Data (Windows 2000/Windows XP)
- C:\Windows\Application Data (Windows 98)

entsprechen den Standardwerten auf diesen Windows-Plattformen für die CSIDL_APP

Die Werte:

- C:\Winnt\Profiles\user\Local Settings\Application Data (Windows NT)
- C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data (Windows 2000/Windows XP)
- C:\Windows\Local Settings\Application Data (Windows 98)

entsprechen den Standardwerten auf diesen Windows-Plattformen für die CSIDL_LOCAL

Verzeichnis der Einstellungsdateien unter UNIX

Permanente Einstellungen werden im Verzeichnis CATSettings im Home-Verzeichnis
Einstellungen werden im Verzeichnis CATTemp (ebenfalls im Home-Verzeichnis) gespeichert.

Administratoreinstellungen

Wird eine Sitzung im Administratormodus mit einer spezifischen Umgebung gestartet, gesperrt werden, so dass andere Benutzer, die eine Sitzung mit derselben Umgebung Einstellungen übernehmen müssen **und nicht ändern können**. Weitere Informationen zur Funktion enthält der Abschnitt [Einstellungen sperren](#).

Auf Einstellungen zugreifen, ohne eine Sitzung auszuführen

Es muss keine Sitzung gestartet werden, um auf die Einstellungen zugreifen zu können

Unter Windows

1. Den Standardordner ändern, in dem das Produkt installiert wurde.

Unter Windows wird folgender Standardordner verwendet:

```
C:\Program Files\Dassault Systemes\B10\OS_a\code\bin
```

Dabei steht "OS_a" für:

- intel_a (Windows NT und Windows 2000)
- win_a (Windows 98).

2. Den folgenden Befehl eingeben:

```
CATOptionsMgt
```

Auf das Dialogfenster kann auch über das Menü `Start->Programme->CATIA Tool` Befehls `Einstellungsverwaltung V5R10 (Settings Management V5R10)` zugegr

Das Dialogfenster 'Optionen' wird angezeigt.

Diese Funktion ist für Administratoren hilfreich, da sie es ermöglicht, die Benutzereinstellungen ohne vorher eine interaktive Sitzung starten zu müssen.

Unter UNIX



1. Als Root oder Endbenutzer anmelden.

2. Den folgenden Befehl eingeben:

```
/usr/DassaultSystemes/B10/OS_a/code/command/catstart -run CATOpt
```

