




### Schritt 1

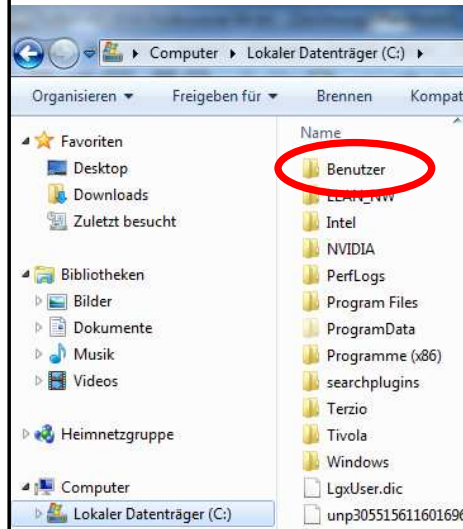

### Schritt 2

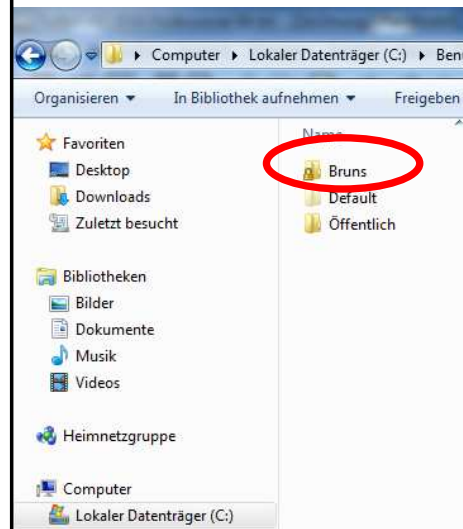


### Schritt 3

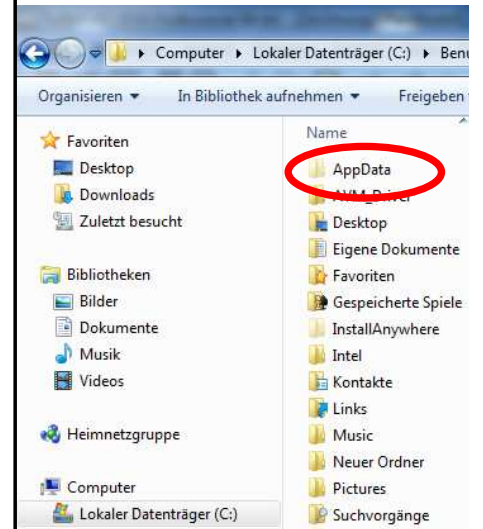


Wichtig ist dabei das TC nicht aufgerufen ist


### Schritt 4

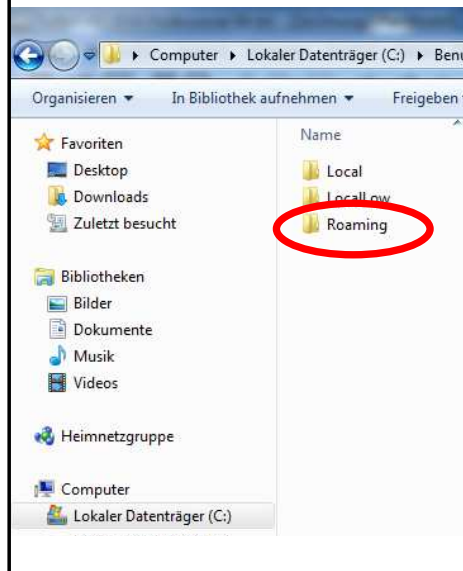


### Schritt 5

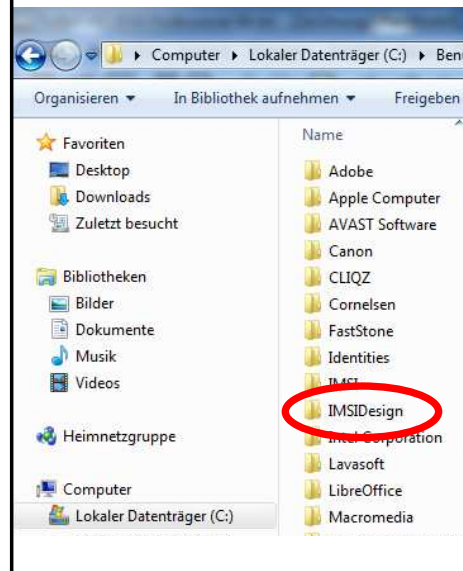


### Schritt 6

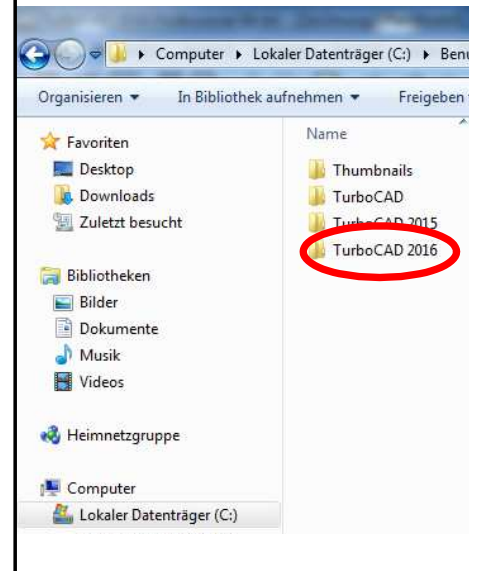


### Schritt 7

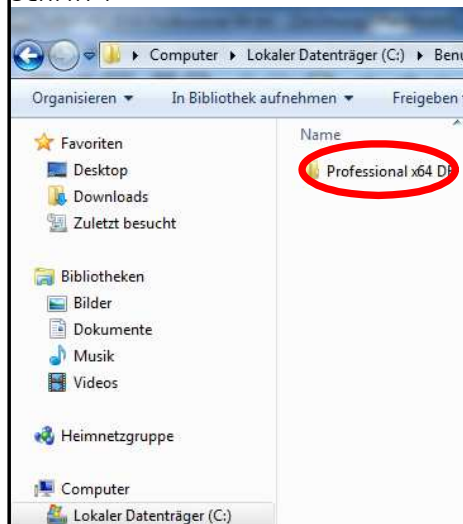

### Schritt 8

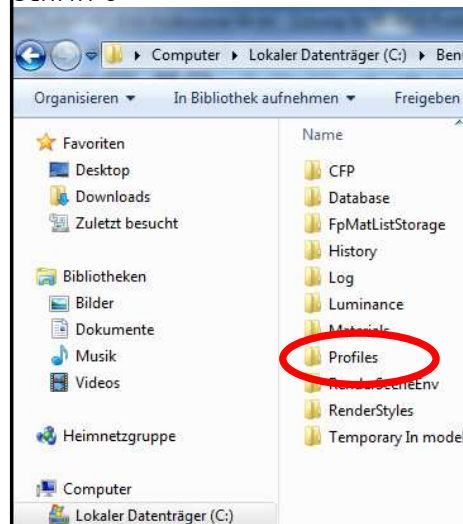

### Schritt 9

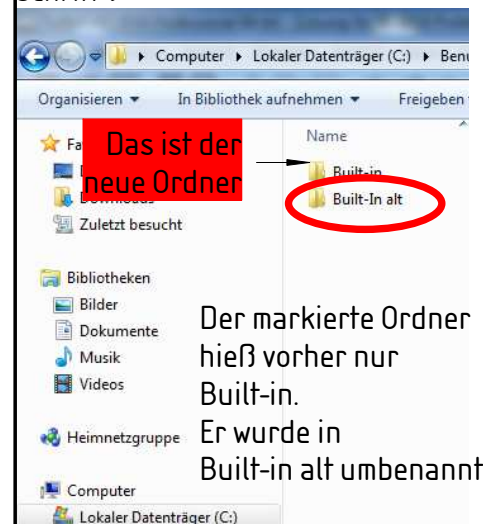

Der markierte Ordner hieß vorher nur Built-in. Er wurde in Built-in alt umbenannt

Schritt 10: Alles schließen und TC Starten.  
Es wird ein neuer Ordner Built in angelegt.  
TC ist nun wieder einsatzbereit