

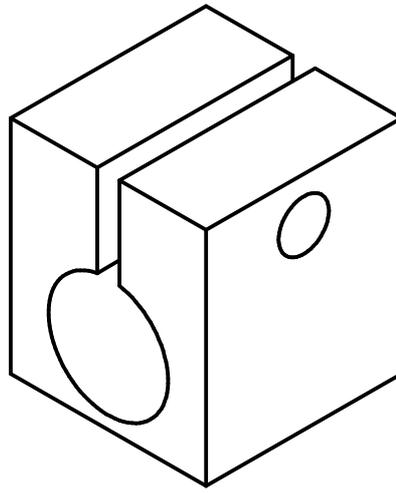


(1 : 1)

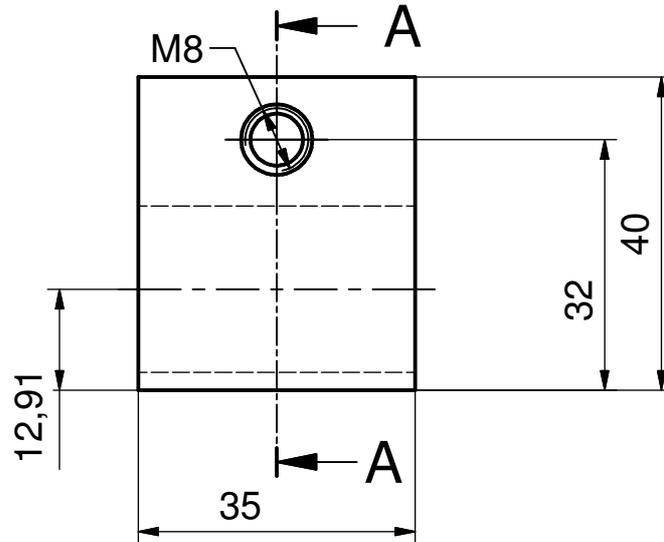

A-A (1 : 1)

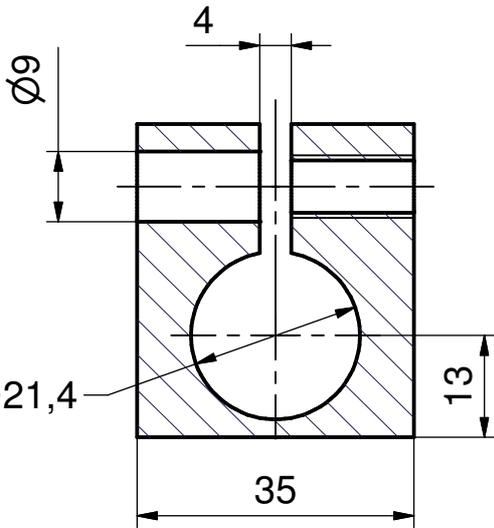

Toleranzen
Arbeitsleistung
Specifications for Treatment
Caractéristiques pour traitement
O 2768
Genauigkeitsgrad: m
Degree of accuracy:
Degree of precision:

0,5 x 45°
Kanten gebrochen
chamfer
chanfreiner

4kt 35/l=40mm-St 37	0,26 kg
Material	Masse

geistiges Eigentum der Fa. FUX. Jede wie immer geartete Verwertung oder Mitteilung an Dritte ohne unserer ausdrücklichen Erlaubnis ist untersagt und wird von uns strafrechtlich verfolgt.

Technikbau und Mechanik GesmbH. <small>2 - Tel.: 07562/6111-0 AUSTRIA</small>		Oberfläche 6.3				
		Datum 14.12.2005	Name Eberhardt	Benennung: Aufbautenbefestigung 10-PB-64, Biegetisch		
		Gezeichnet		Zeichn.Nr.: Klemmstück		
		Geprüft				
		Norm		Datum Name		
		Kunde:				