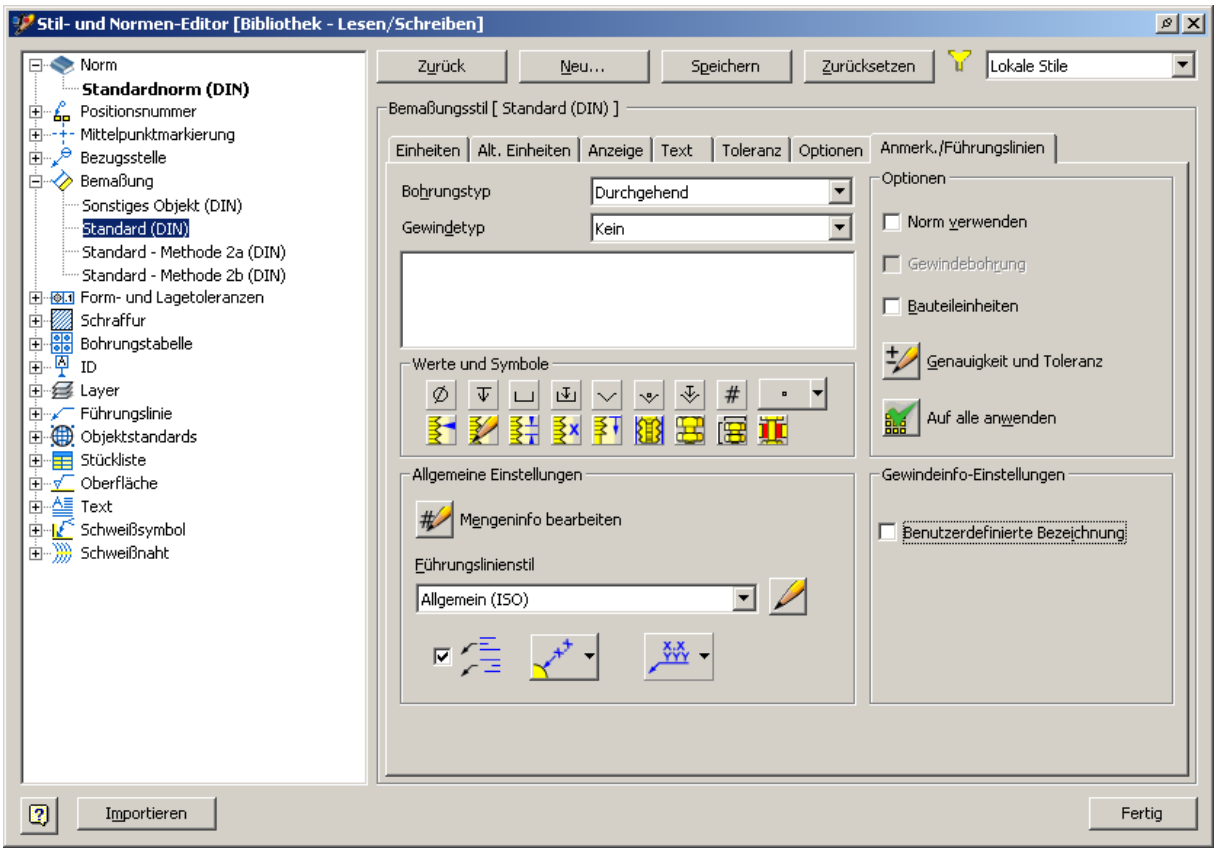

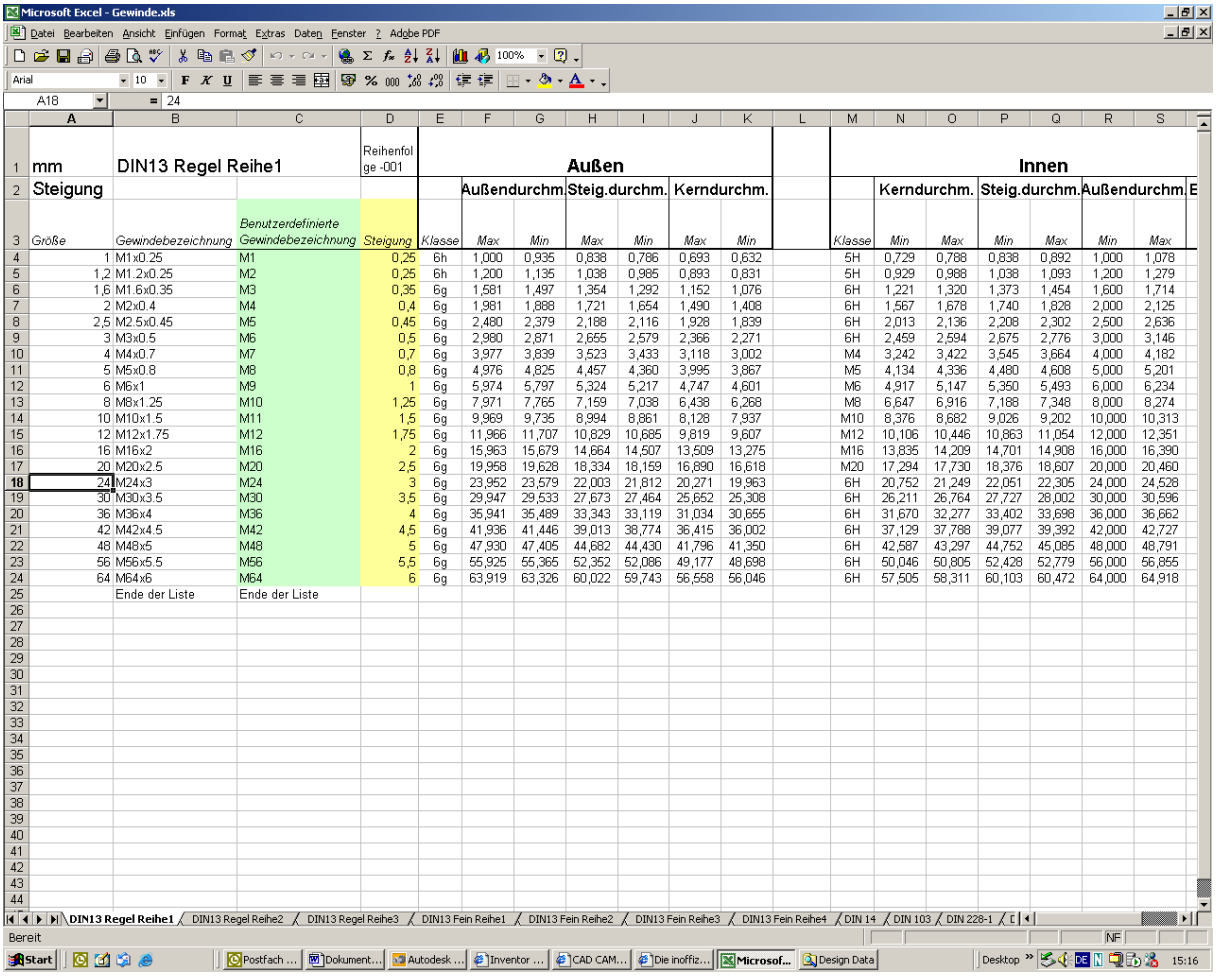

mm	DIN13 Regel Reihe1		Reihenfolge -001	Außen							Innen						
Steigung					Außendurchm.		Steig.durchm.		Kerndurchm.			Kerndurchm.		Steig.durchm.		Außendurchm.	
Größe	Gewindebezeichnung	Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung	Steigung	Klasse	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Klasse	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1	M1x0.25	M1	0,25	6h	1,000	0,935	0,838	0,786	0,693	0,632	5H	0,729	0,788	0,838	0,892	1,000	1,078
1,2	M1.2x0.25	M2	0,25	6h	1,200	1,135	1,038	0,985	0,893	0,831	5H	0,929	0,988	1,038	1,093	1,200	1,279
1,6	M1.6x0.35	M3	0,35	6g	1,581	1,497	1,354	1,292	1,152	1,076	6H	1,221	1,320	1,373	1,454	1,600	1,714
2	M2x0.4	M4	0,4	6g	1,981	1,888	1,721	1,654	1,490	1,408	6H	1,567	1,678	1,740	1,828	2,000	2,125
2,5	M2.5x0.45	M5	0,45	6g	2,480	2,379	2,188	2,116	1,928	1,839	6H	2,013	2,136	2,208	2,302	2,500	2,636
3	M3x0.5	M6	0,5	6g	2,980	2,871	2,655	2,579	2,366	2,271	6H	2,459	2,594	2,675	2,776	3,000	3,146
4	M4x0.7	M7	0,7	6g	3,977	3,839	3,523	3,433	3,118	3,002	M4	3,242	3,422	3,545	3,664	4,000	4,182
5	M5x0.8	M8	0,8	6g	4,976	4,825	4,457	4,360	3,995	3,867	M5	4,134	4,336	4,480	4,608	5,000	5,201
6	M6x1	M9	1	6g	5,974	5,797	5,324	5,217	4,747	4,601	M6	4,917	5,147	5,350	5,493	6,000	6,234
8	M8x1.25	M10	1,25	6g	7,971	7,765	7,159	7,038	6,438	6,268	M8	6,647	6,916	7,188	7,348	8,000	8,274
10	M10x1.5	M11	1,5	6g	9,969	9,735	8,994	8,861	8,128	7,937	M10	8,376	8,682	9,026	9,202	10,000	10,313
12	M12x1.75	M12	1,75	6g	11,966	11,707	10,829	10,685	9,819	9,607	M12	10,106	10,446	10,863	11,054	12,000	12,351
16	M16x2	M16	2	6g	15,963	15,679	14,664	14,507	13,509	13,275	M16	13,835	14,209	14,701	14,908	16,000	16,390
20	M20x2.5	M20	2,5	6g	19,958	19,628	18,334	18,159	16,890	16,618	M20	17,294	17,730	18,376	18,607	20,000	20,460
24	M24x3	M24	3	6g	23,952	23,579	22,003	21,812	20,271	19,963	6H	20,752	21,249	22,051	22,305	24,000	24,528
30	M30x3.5	M30	3,5	6g	29,947	29,533	27,673	27,464	25,652	25,308	6H	26,211	26,764	27,727	28,002	30,000	30,596
36	M36x4	M36	4	6g	35,941	35,489	33,343	33,119	31,034	30,655	6H	31,670	32,277	33,402	33,698	36,000	36,662
42	M42x4.5	M42	4,5	6g	41,936	41,446	39,013	38,774	36,415	36,002	6H	37,129	37,788	39,077	39,392	42,000	42,727
48	M48x5	M48	5	6g	47,930	47,405	44,682	44,430	41,796	41,350	6H	42,587	43,297	44,752	45,085	48,000	48,791
56	M56x5.5	M56	5,5	6g	55,925	55,365	52,352	52,086	49,177	48,698	6H	50,046	50,805	52,428	52,779	56,000	56,855
64	M64x6	M64	6	6g	63,919	63,326	60,022	59,743	56,558	56,046	6H	57,505	58,311	60,103	60,472	64,000	64,918
	Ende der Liste	Ende der Liste															