


Sprengringe

aus Runddraht für Wellen
Snap rings for shafts

UN 825 DIN 7993 A

Federstahl, blank geölt
Spring Steel, plain oiled

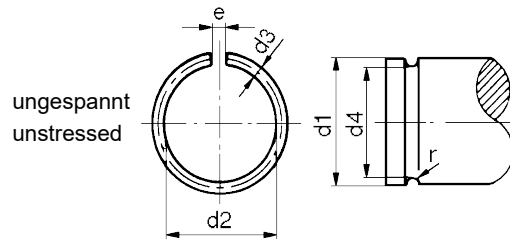

Artikel-Nr.	d 1	d 2	d 3	d 4	e	r	Paket
E34229	4	3,1	0,8	3,2	1,0	0,5	5000
E34230	5	4,1	0,8	4,2	1,0	0,5	5000
E34231	6	5,1	0,8	5,2	1,0	0,5	5000
E34232	7	6,1	0,8	6,2	2,0	0,5	2500
E34233	8	7,1	0,8	7,2	2,0	0,5	2500
E34234	10	9,1	0,8	9,2	2,0	0,5	2000
E34235	12	10,8	1,0	11,0	3,0	0,6	2000
E34236	14	12,8	1,0	13,0	3,0	0,6	1000
E34237	16	14,2	1,6	14,4	3,0	0,9	1000
E34238	18	16,2	1,6	16,4	3,0	0,9	1000
E34239	20	17,7	2,0	18,0	3,0	1,1	1000
E34240	22	19,7	2,0	20,0	3,0	1,1	500
E34241	24	21,7	2,0	22,0	3,0	1,1	500
E34242	25	22,7	2,0	23,0	3,0	1,1	500
E34243	26	23,7	2,0	24,0	3,0	1,1	500
E34244	28	25,7	2,0	26,0	3,0	1,1	500
E34245	30	27,7	2,0	28,0	3,0	1,1	500
E34246	32	29,1	2,5	29,5	4,0	1,4	250
E34247	35	32,1	2,5	32,5	4,0	1,4	250
E34248	38	35,1	2,5	35,5	4,0	1,4	250
E34249	40	37,1	2,5	37,5	4,0	1,4	250
E34251	45	42,0	2,5	42,5	4,0	1,4	250
E34253	50	47,0	2,5	47,5	4,0	1,4	200
E34254	55	51,1	3,2	51,8	4,0	1,8	200
E34255	60	56,1	3,2	56,8	4,0	1,8	200
E34256	65	61,1	3,2	61,8	4,0	1,8	200
E34258	75	71,0	3,2	71,8	5,0	1,8	200
E34260	85	81,0	3,2	81,8	5,0	1,8	100
E40350	105	100,8	3,2	101,8	5,0	1,8	100
E40351	110	105,8	3,2	106,8	5,0	1,8	100