


Schild 2
Bl. 0.5; X5CrNi18-10

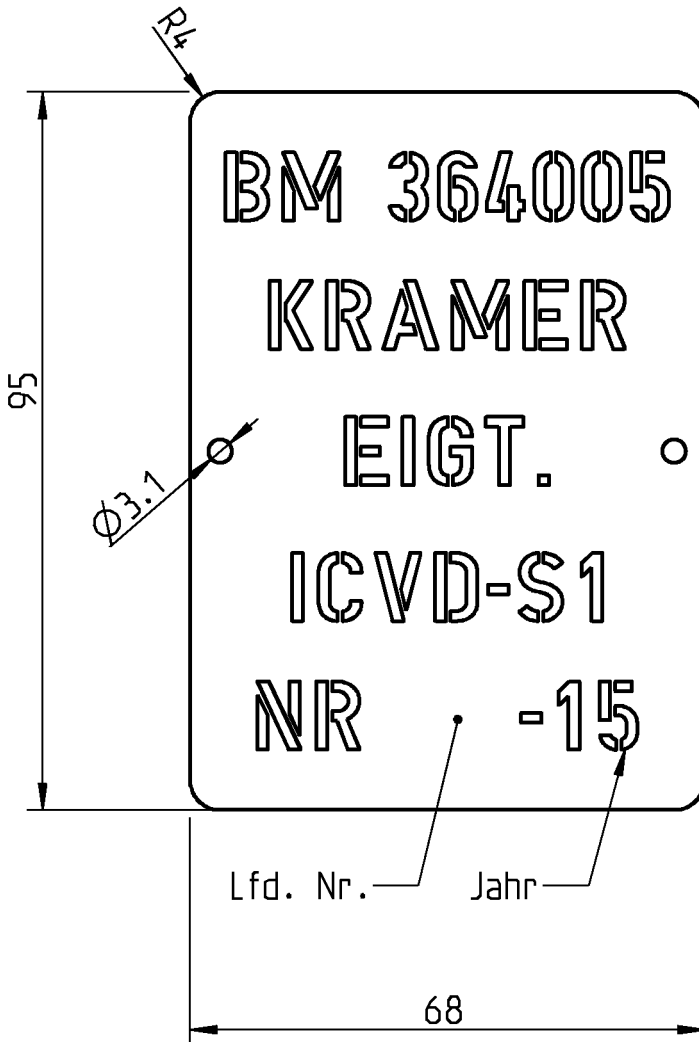

Laufende Nummer: LASER; Schlagzahlen od. Gravur zulässig
(Nummernbereich wird vom Kunden mitgeteilt)