
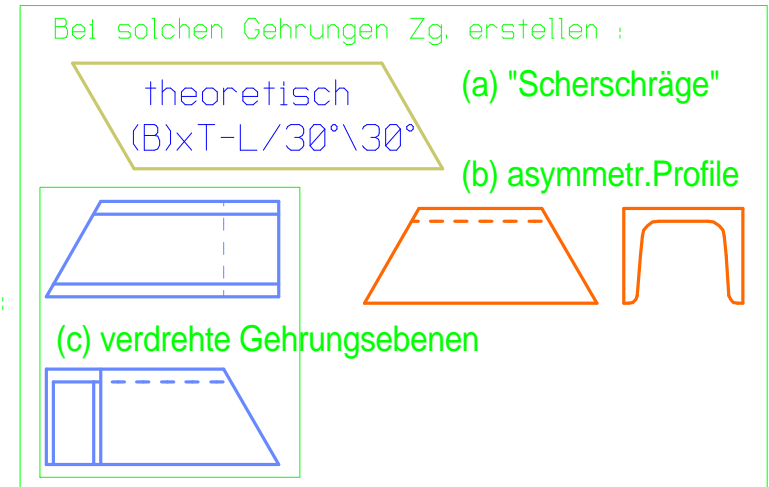
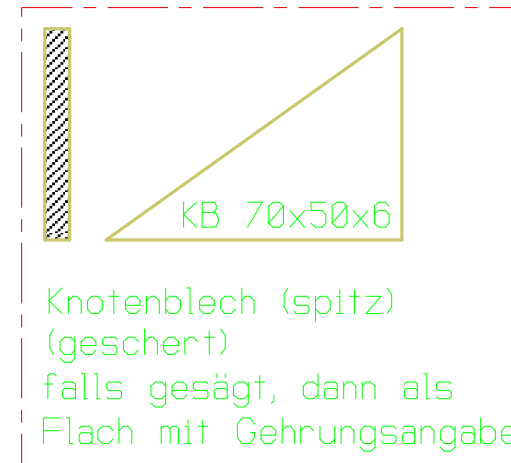


Für alle Sägeteile, die nicht nur gerade abgesägt werden, muß eine Zeichnung (->in KSL Profilangabe + n.Zg.) erstellt werden.


Ausnahmen:

RE-Rohr, Rohre oder Flacheisen (Gehrungsseite in Klammern) nach folgender Skizze, können auch durch Text beschrieben werden:

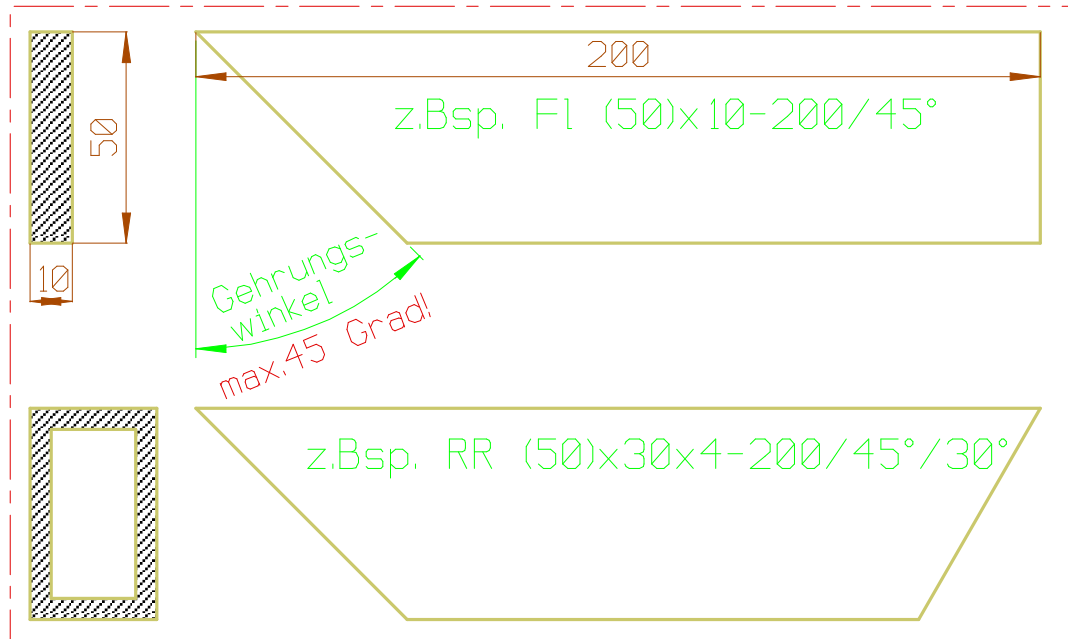

Sind zwei Gehrungen nicht in einer Ebene oder sind sie gegenläufig (z.Bsp. spitze Ecke links oben, rechts unten) muß eine Zeichnung erstellt werden!

Das Außenmaß, das in der Gehrungsebene liegt, wird in Klammern gesetzt

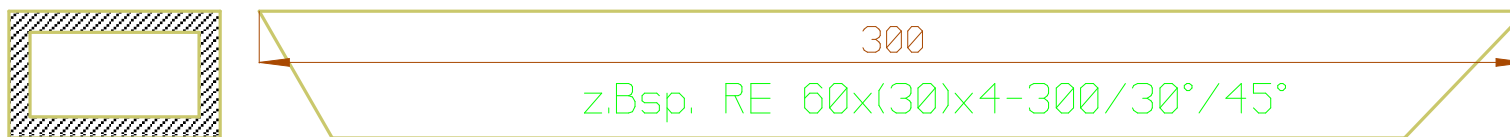

Bei allen Sägeteilen, die nicht dieser Spezifikation, in KSL nur Profil (keine Länge) angeben !